

**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


15		
14	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-31-SN5 オプション
13	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-32-SN5 オプション
12	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
11	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00
10	カップリング	1 φ30×35 C-1615
9	駆動部取付け板	1 SPC 3.2t
8	部品取付架台	1 SPC 4.5t
7	ドライブッシュ	1 LFZF15-10
6	シャフトボス	2 B20215MS
5	フランジ	1 SS400 9.0t
4	羽根当て	1 SS400 3×9
3	シャフト	1 SGD φ15
2	可動羽根	1 SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1 MD-250φ SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

名称 TITIF	エアー駆動・ダンパー EHDALF-250 S	(SS)
EHDALF-250 S		01 10
変更回数		01

図面番号 DRAWING NO.

**フローシート図**

[TA2-0402D-□□-□□□]

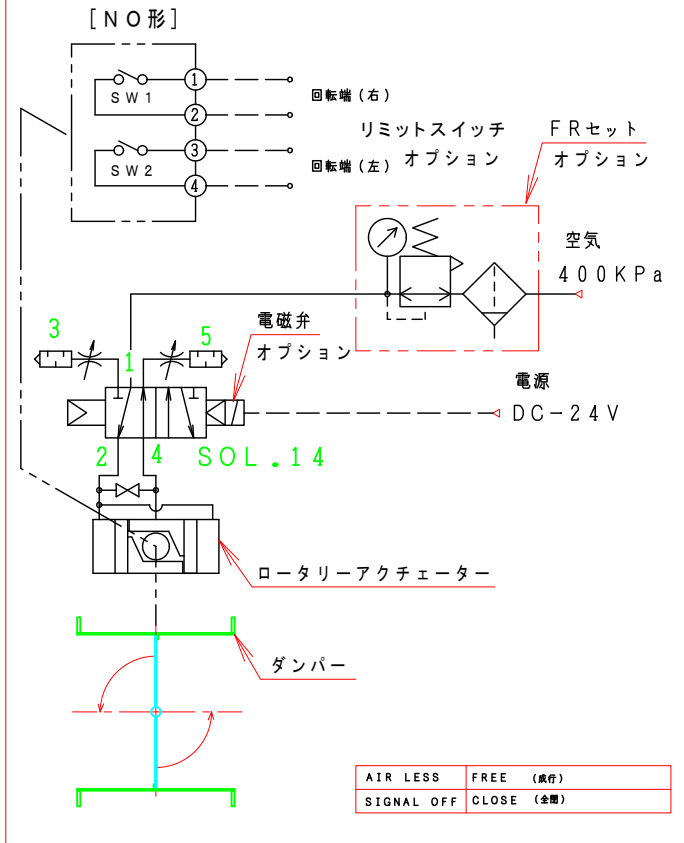

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～60℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

01	回数 REV. MARK
NOV. 19. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY  
 尺度 SCALE  
 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY  
 単位 UNITS Takeda OCT. 02. 2015

**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

変更 REVISIONS