


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5 オプション
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00
12	アダプター	1 SS400
11	駆動部取付金具	1 SPC 3.2t
10	耐熱カップリング	1 C801212H
9	耐熱接続板	2 PGX-595 10t
8	軸受	2 F20112CS CERAMICS
7	基板取付台	1 SUS-3.0t
6	軸受ボス	2 B2012CS CERAMICS
5	フランジ	1組 SUS-304 10t
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10
3	シャフト	1 SUS-304 φ12 センターレス
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1 MD-75φ SUS304 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田	エアードンパー EHDALF-75SHU
単位 UNITS mm	DATE DEC. 18. 2006	(SUS)
図面番号 DRAWING NO.	EHDALF-75SHU	変更回数 01
保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	01

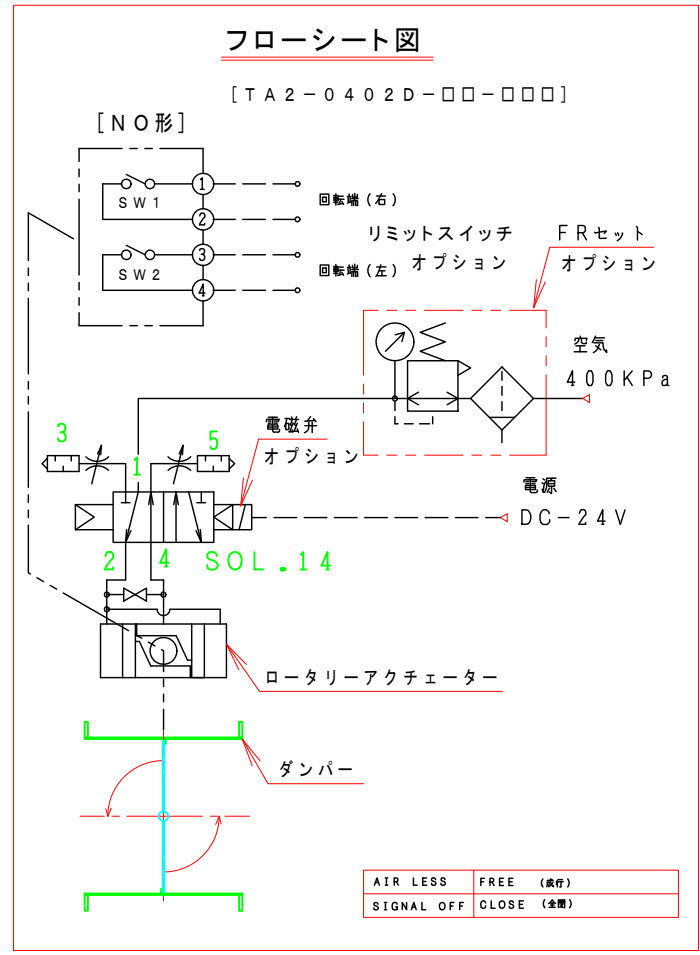

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.