


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）

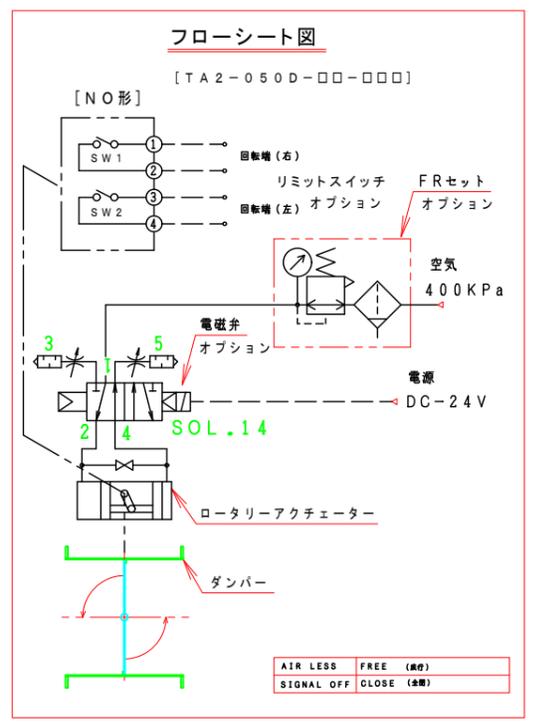

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0 KPa以下 風速：20 m/s以下 温度：-10 ~ 60 °C以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-050D-32-SN5	オプション
13	電磁弁、開平信号付	TA2-050D-31-SN5	オプション
12	電磁弁付	TA2-050D-30-SN5	オプション
11	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-050D-00
10	カップリング	1	φ30 x φ35 x 40 L C-1620
9	駆動部取付板	1	SPC 3.2 t
8	部品取付架台	1	SUS-304 4.0 t
7	ドライブシュ	1	LFZF20-10
6	シャフトボス	2	B20420MU
5	フランジ	1	SUS304 12 t
4	羽根当て	1	SUS-304 3 x 10
3	シャフト	1	SUS304 φ20 センターレス
2	可動羽根	1	SUS304 3.0 t
1	ダンパー本体	1	MD-400φ SUS304 3.0 t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF  エア駆動・ダンパー EHDALF-400U  (SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 OCT. 20. 2015	
	単位 UNITS mm	図面番号 DRAWING NO. EHDALF-400U	
	記事 CONTENTS	変更回数 01 / 10	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	変更回数 00