


フローシート図

[TA2-0402D-□□-□□□]

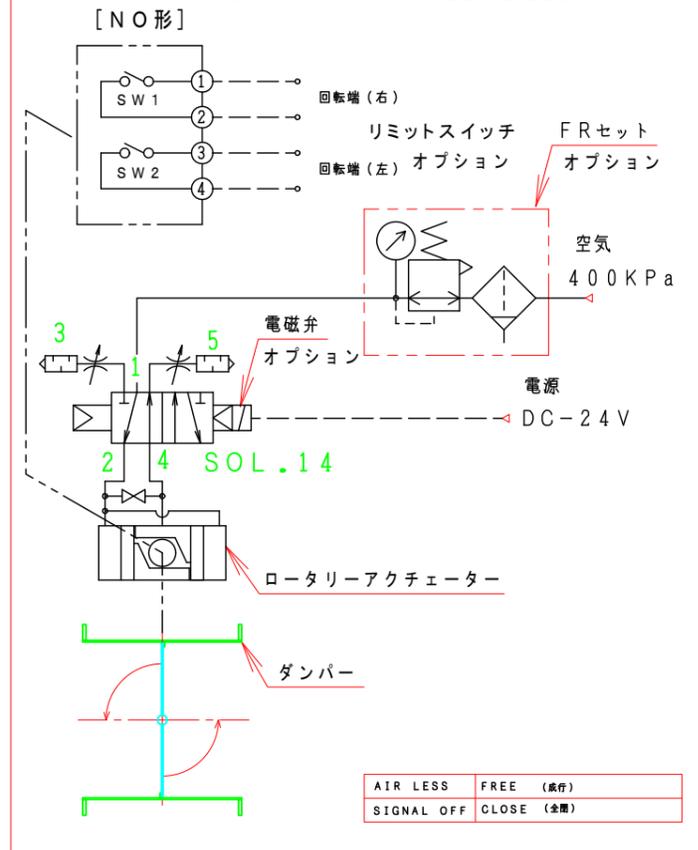

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0 KPa以下 風速：25 m/s以下 温度：-10～60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-32-SN5 オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5 オプション
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00
12	アダプター	1 A-301815 SS400
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5 t
10	断熱接続板	2 SS400 9 t
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0 t
8	耐熱カップリング	1 A-301815
7	軸受け	2 UFL002x2+C002+D002
6	シャフトボス	2 B20215MU
5	フランジ	2 SUS-304 PL=12 t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ15
2	可動羽根	1 SUS304 2.0 t
1	ダンパー本体	1 MD-100φ SUS304 3.0 t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
OCT. 19. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda 2006.05.10	

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE	自動・ダンパー EHDHAF-100-U
数量 QTY	01 10
変更回数 REV. MARK	01
図面番号 DRAWING NO.	EHDHAF-100-U