


フローシート図

[TA2-0402D-□□-□□□]

[NO形]

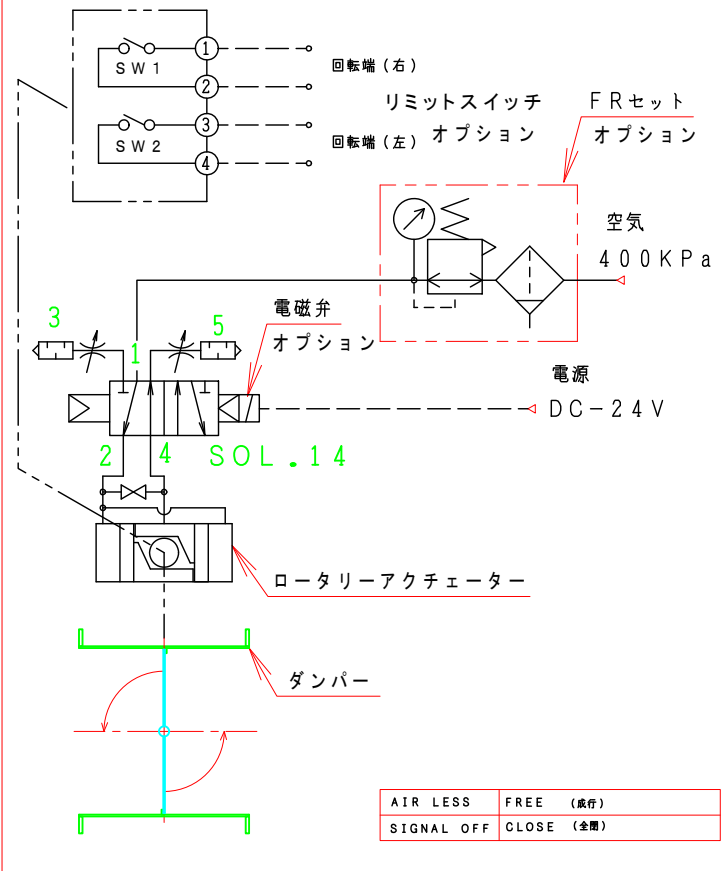

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ (ダクトサイズ) です。
静圧: ±4.0KPa以下 風速: 2.5m/s以下 温度: -10~60℃以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

| No | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |
|----|---------------|------------------------|--------|-------------------------|
| 16 | 電磁弁、開平信号、FR付 | TA2-0402D-32-SN5 オプション | | |
| 15 | 電磁弁、開平信号付 | TA2-0402D-31-SN5 オプション | | |
| 14 | 電磁弁付 | TA2-0402D-30-SN5 オプション | | |
| 13 | ロータリーアクチュエーター | 1 TA2-0402D-00 | | |
| 12 | アダプター | 1 A-301815 SS400 | | |
| 11 | 駆動部取付板 | 1 SPC 4.5t | | |
| 10 | 接続板 | 2 SS400 9t | | |
| 9 | 軸受取付基台 | 2 SUS-304 4.0t | | |
| 8 | カップリング | 1 A-301815 | | |
| 7 | 軸受け | 2 UFL002x2+C002+D002 | | |
| 6 | シャフトボス | 2 B20215MU | | |
| 5 | フランジ | 1 SUS-304 10t | | |
| 4 | 羽根当て | 1 SUS304 3x10 | | |
| 3 | シャフト | 1 SUS304 φ15 | | |
| 2 | 可動羽根 | 1 SUS304 2.0t | | |
| 1 | ダンパー本体 | 1 MD-125φ SUS304 3.0t | | |

| | | | |
|----------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| 回数 REV. MARK | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY | 名称 TITLE |
| 年月日 DATE | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY | 自動・ダンパー |
| 承認 APPROVED BY | 単位 UNITS | Takete 2006.05.10 | EHDHAF-125-U |
| 変更者 REVISED BY | 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD. | | (SUS) |
| 記事 CONTENTS | EHDHAF-125A-U | | 変更回数 01 |
| 変更 REVISIONS | 図面番号 DRAWING NO. | | 01 |