


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。
 2 x 12 - φ15

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-063D-32-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-063D-31-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-063D-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-063D-00	
12	アダプター	1 A-631425 SS400	
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
10	接続板	2 SS400 9t	
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t	
8	カップリング	1 C-402550 SS400	
7	軸受け	2 UFL005x2+C005+D005	
6	シャフトボス	2 B20525MU	
5	フランジ	1組 SUS-304 12t	
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ25	
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-350φ SUS304 4.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY
			備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

フローシート図

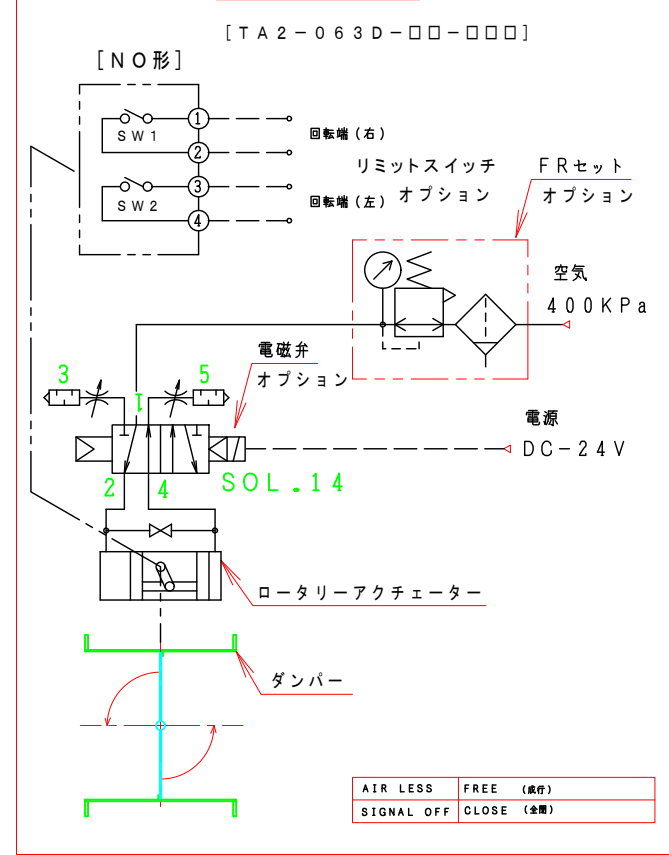

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリチサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

01	回数 REV. MARK
OCT. 19. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda NOV. 15. 2015

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE	自動・ダンパー EHDHAF-350-U
数量 QTY	01
変更回数	10
図面番号 DRAWING NO.	EHDHAF-350-U