


フローシート図

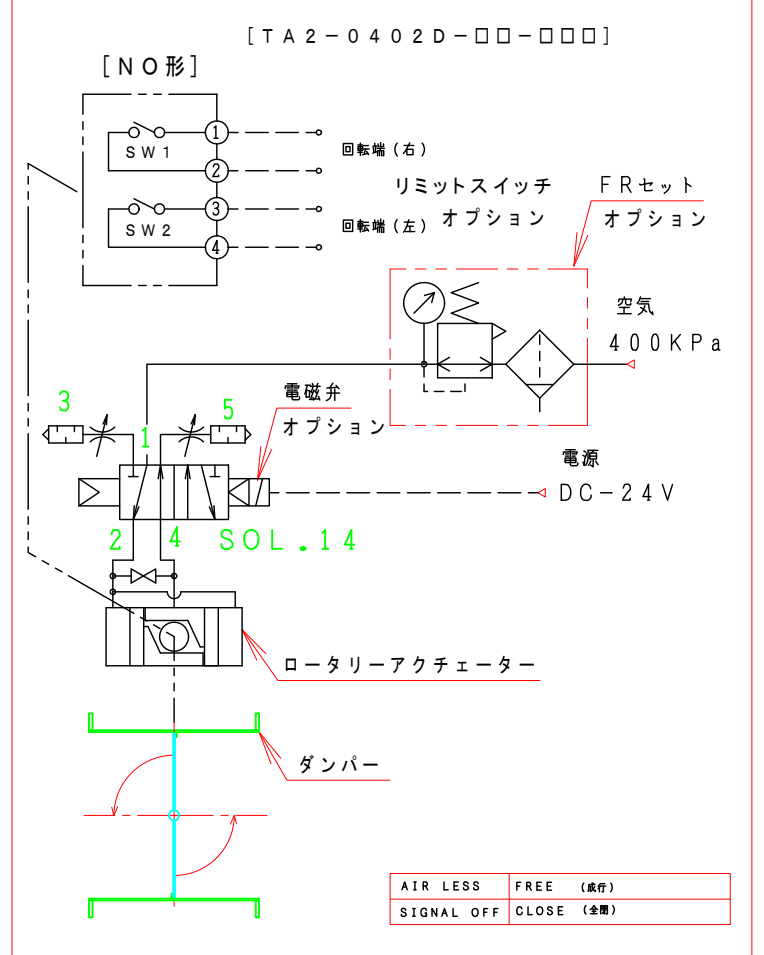

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0 KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

| | | |
|----|---------------|------------------------------|
| 16 | 電磁弁、開平信号、FR付 | TA2-0402D-32-SN5 オプション |
| 15 | 電磁弁、開平信号付 | TA2-0402D-31-SN5 オプション |
| 14 | 電磁弁付 | TA2-0402D-30-SN5 オプション |
| 13 | ロータリーアクチュエーター | 1 TA2-0402D-00 |
| 12 | アダプター | 1 SS400 |
| 11 | 駆動部取付板 | 1 SPC 4.5t |
| 10 | 断熱接続板 | 2 PGX-595 10t |
| 9 | 軸受取付基台 | 2 SUS-304 4.0t |
| 8 | 耐熱カップリング | 1 C-801515H PGX-595 |
| 7 | 軸受け | 2 F20215CS |
| 6 | シャフトボス | 2 B20215CU |
| 5 | フランジ | 2 JIS-5K SUS-304 12t |
| 4 | 羽根当て | 1 SUS304 3x10 |
| 3 | シャフト | 1 SUS304 φ15 |
| 2 | 可動羽根 | 1 SUS304 2.0t |
| 1 | ダンパー本体 | 1 MD-100A SUS-3.0t |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) |

| | | | |
|----------------|------------------------------------|----------------------|---|
| 回数 REV. MARK | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY | 名称 TITIF |
| 年月日 DATE | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY | |
| 承認 APPROVED BY | 単位 UNITS | Takeda 2006.05.10 | 自動・ダンパー EHPHAF-100A-SHU 耐熱400℃(SUS) |
| 変更者 REVISED BY | 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD. | | |
| 記事 CONTENTS | 変更 REVISIONS | 工事番号 JOB No. | 変更回数 REV. MARK |
| | | | 01 10 01 |
| | | 図面番号 DRAWING NO. | |