


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもとまって変更することがある。

| | | | |
|----|---------------|------------------------|------------------------------|
| 16 | 電磁弁、開平信号、FR付 | TA2-050D-32-SN5 | オプション |
| 15 | 電磁弁、開平信号付 | TA2-050D-31-SN5 | オプション |
| 14 | 電磁弁付 | TA2-050D-30-SN5 | オプション |
| 13 | ロータリーアクチュエーター | 1 TA2-050D-00 | |
| 12 | アダプター | 1 A-501225 SS400 | |
| 11 | 駆動部取付板 | 1 SPC 4.5t | |
| 10 | 断熱接続板 | 2 PMX-573 10t | |
| 9 | 取付基台 | 1 SUS-304 4.0t | |
| 8 | 耐熱カップリング | 1 C-1002525L PMX-573 | |
| 7 | ドライブッシュ | 1 LFZF25-10 | |
| 6 | シャフトボス | 2 B20525XU | |
| 5 | フランジ | 1組 JIS-5K SUS-304 12t | |
| 4 | 羽根当て | 1 SUS304 3x10 | |
| 3 | シャフト | 1 SUS304 φ25 | |
| 2 | 可動羽根 | 1 SUS304 3.0t | |
| 1 | ダンパー本体 | 1 MD-300A SUS-304 4.0t | |
| No | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) |

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

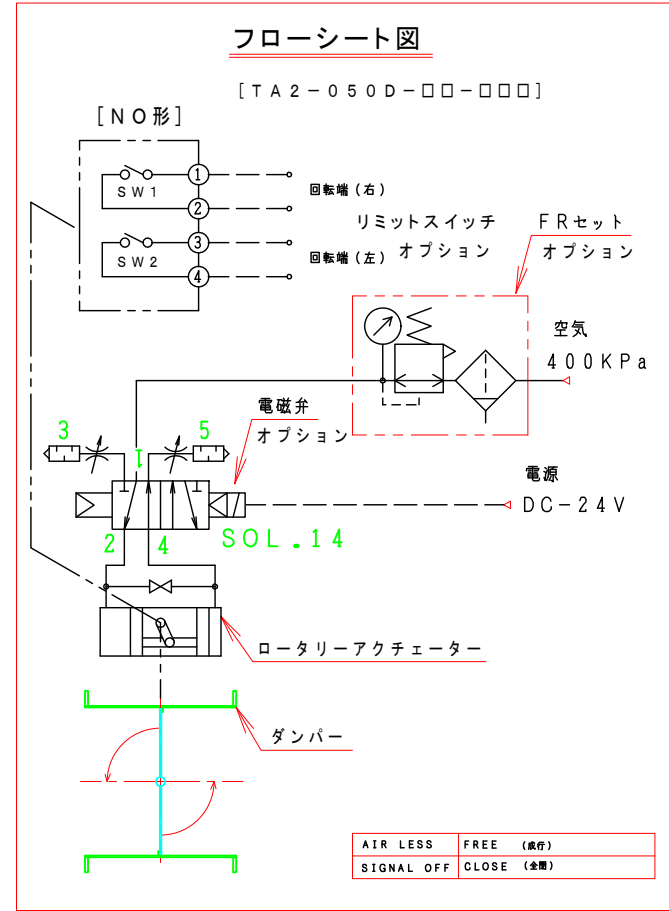

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 回数 REV. MARK | 承認 APPROVED BY | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY |
| 年月日 DATE | 承認 APPROVED BY | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY |
| 変更者 REVISED BY | 承認 APPROVED BY | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY |
| 記事 CONTENTS | 承認 APPROVED BY | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY |

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 尺度 SCALE
 単位 UNITS
 Takeda NOV. 24. 2015
栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
自動・ダンパー
EHPHALF-300A-EHU
 耐熱200℃(SUS)
 01
 10
 変更回数 02
 図面番号 DRAWING NO.