


フローシート図

[TA2-0402D-□□-□□□]

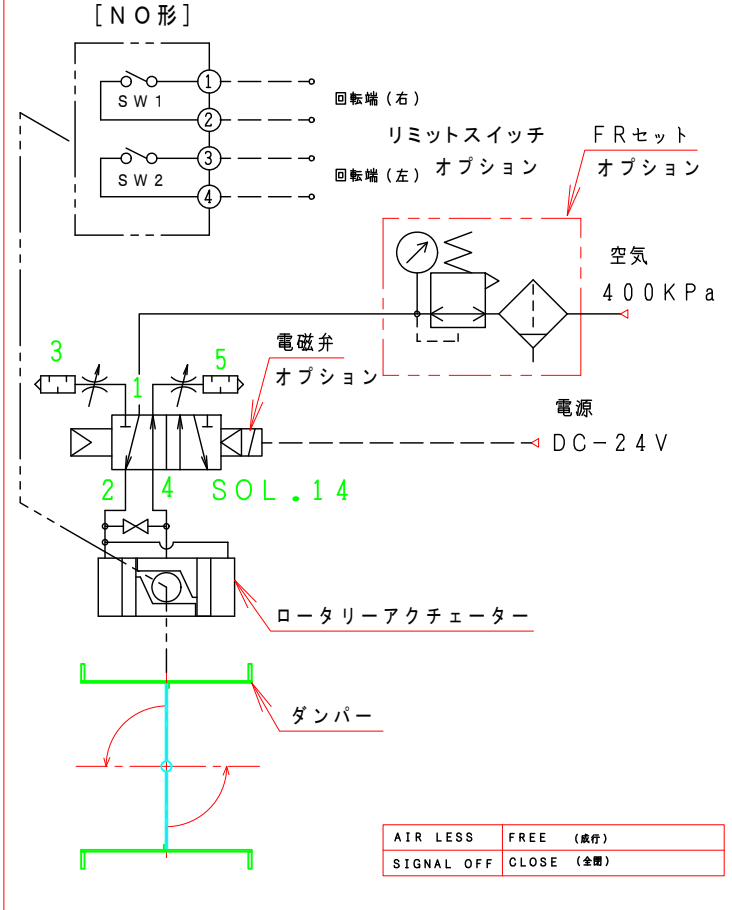

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
★ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16		
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-32-SN5 オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5 オプション
13	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00
11	アダプター	1 SS400
10	駆動部取付板	1 SPC 4.5t
9	接続板	2 SS400 9t
8	取付基台	1 SUS-304 4.0t
7	ドライブッシュ	1 LFZF15-10
6	シャフトボス	2 B20215XU
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 10t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ15
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1 MD-150A SUS-304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE		承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 自動・ダンパー EHPHALF-150A-U (SUS)
承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY				
記事 CONTENTS		単位 UNITS		変更 REV. MARK 回数 01
		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
		工事番号 JOB No.		図面番号 DRAWING NO.