


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

スプリングリターン(閉)

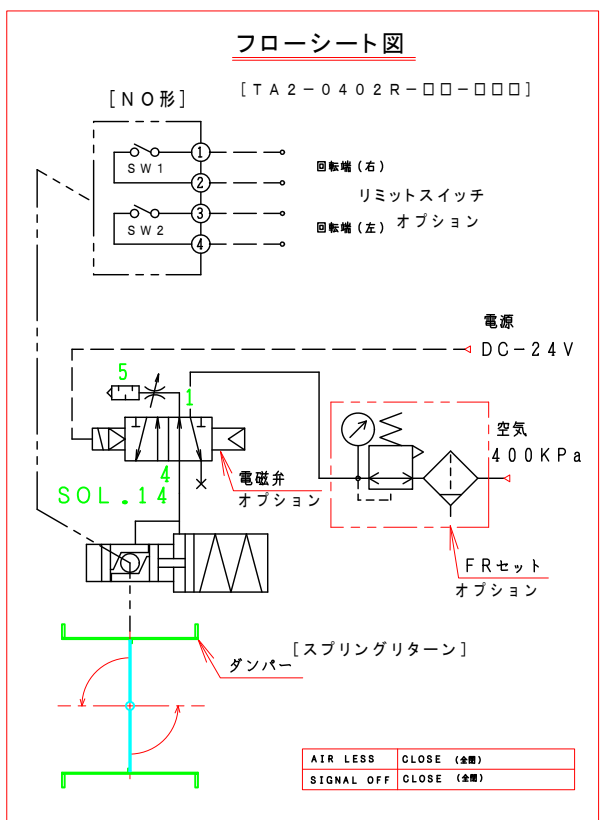

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ローターアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 通電時：開(閉) / 空気 遮断時：閉(開) / スプリング
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

16			
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5	オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5	オプション
13	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00	
11	アダプター	1 SS400	
10	耐熱カップリング	1 C-801515L	
9	駆動部取付け板	1 SPC 3.2t	
8	耐熱接続板	2 PMX-573 10t	
7	部品取付架台	2 SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2 B20115XU	
5	フランジ	1 SUS304 10t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ15	センターレス
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-200φ SUS304 3.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田

NOV. 30. 2015

栄進空調株式会社

EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

エアー駆動・ダンパー

EHDARLF-200EHU

[スプリングリターン]

(SUS)

図面番号 DRAWING NO.

EHDARLF-200EHU

01

10

変更回数 01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.