


スプリングリターン(閉)

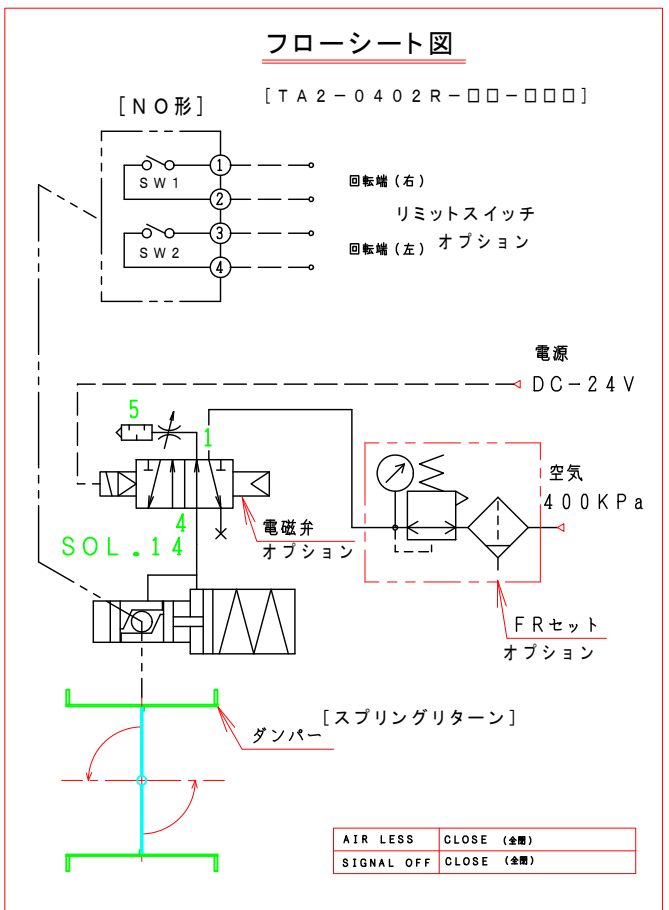

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0 KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 通電時：開(閉) / 空気 遮断時：閉(開) / スプリング
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5	オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5	オプション
13	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00	
11	アダプター	1 SS400	
10	耐熱カップリング	1 C801212L	
9	駆動部取付金具	1 SPC 3.2t	
8	耐熱接続板	1 PMX-573	
7	基板取付台	1 SUS304 3.0t	
6	軸受ボス	2 B20112XU	
5	フランジ	1組 SUS-304 10t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10	
3	シャフト	1 SUS-304 φ12 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-75φ SUS304 2.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田

DATE: DEC. 18. 2006

単位 UNITS: mm

尺度 SCALE: 1:3

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

エアー駆動・ダンパー
EHDARLF-75 EHU
[スプリングリターン]

図面番号 DRAWING NO. EHDARLF-75 EHU

変更回数 01

REV. MARK 01

工事番号 JOB No.