


スプリングリターン(閉)

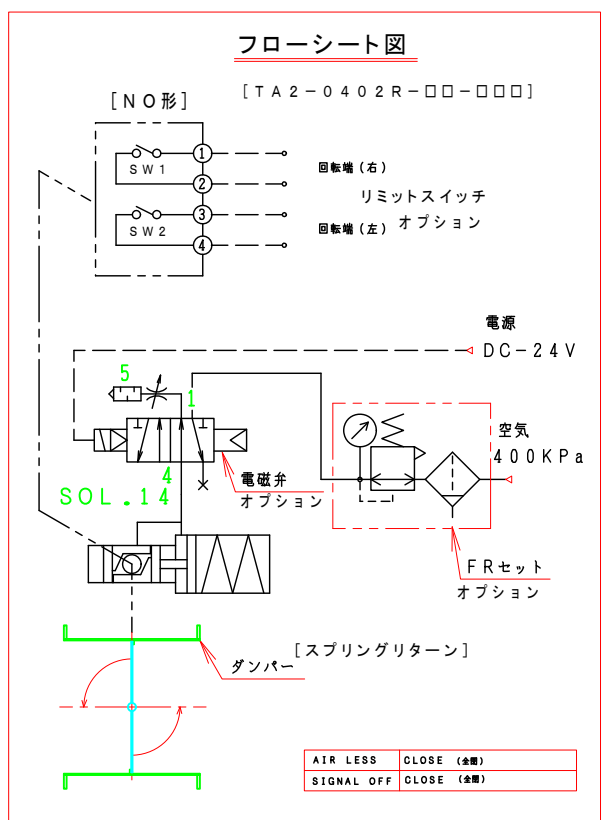

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエータは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 通電時：開(閉)/空気 遮断時：閉(開)/スプリング  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00	
12	アダプター	1 SS400	
11	駆動部取付け板	1 SPC 3.2t	
10	耐熱カップリング	1 C-801515H	
9	耐熱接続板	2 PGX-595 10t	
8	軸受	2 UFL-20420CS	セラミックス
7	軸受取付架台	2 SPC 4.5t	
6	シャフトボス	2 B20420CS	セラミックス
5	フランジ	1 SS400 12t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD phi 20	
2	可動羽根	1 SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1 MD-350phi SPC 2.3t	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF  エアー駆動・ダンパー EHDARLF-350SHS [スプリングリターン]
		設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY Takeda DEC. 07. 2016	
記事 CONTENTS		単位 UNITS	EHDARLF-350SHS (SS)	
変更 REVISIONS		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 01 10 00
M/#		JOB No.		図面番号 DRAWING NO.