


No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-050D-32-SN5	オプション	
15	電磁弁、開平信号付	TA2-050D-31-SN5	オプション	
14	電磁弁付	TA2-050D-30-SN5	オプション	
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-050D-00		
12	アダプター	1 SS400		
11	駆動部取付け板	1 SPC 3.2t		
10	耐熱カップリング	1 C-1002020H		
9	耐熱接続板	2 PGX-595 10t		
8	軸受	2 UFL-20420CS	セラミックス	
7	輪受取付架台	2 SPC 4.5t		
6	シャフトボス	2 B20420CS	セラミックス	
5	フランジ	1 SS400 12t		
4	羽根当て	1 SS400 3x9		
3	シャフト	1 SGD φ20		
2	可動羽根	1 SPC 3.2t		
1	ダンパー本体	1 MD-400φ SPC 3.2t		

スプリングリターン(閉)

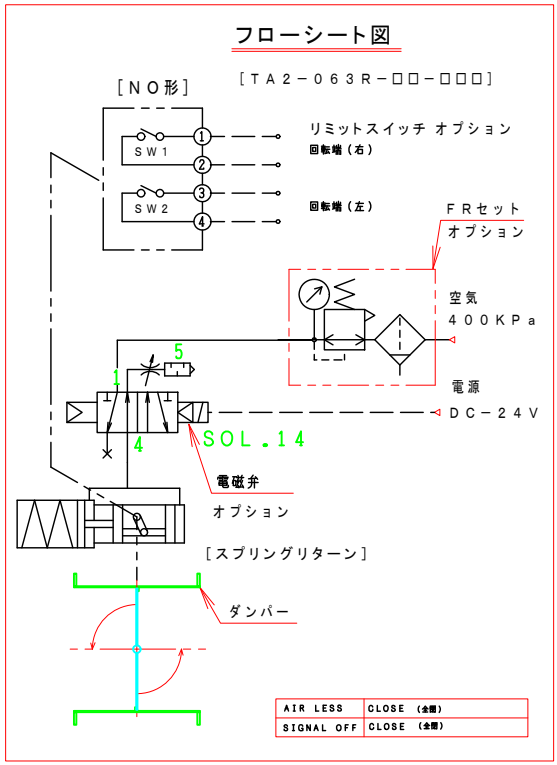

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- 通電時：開(閉) / 空気 遮断時：閉(開) / スプリング
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	エアー駆動・ダンパー
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	EBDARLF-400SHS
変更者 REVISED BY	m m	DEC. 07. 2015	[スプリングリターン]
記事 CONTENTS	EISHIN KUCHO CO., LTD.		(SS)
REVISIONS	栄進空調株式会社		図面番号 DRAWING NO.
変更	EISHIN KUCHO CO., LTD.		EBDARLF-400SHS
保管 REGISTERED	01		変更回数
	10		00
	工事番号 JOB No.		