


スプリングリターン(閉)

15	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00	
12	アダプター	1 SS400	
11	駆動部取付け板	1 SPC 3.2t	
10	耐熱カップリング	1 C-651212H	
9	耐熱接続板	2 PGX-595 10t	
8	軸受	2 UFL-20112CS	セラミックス
7	軸受取付架台	2 SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2 B20112CU	セラミックス
5	フランジ	1 SUS-304 10t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10	
3	シャフト	1 SUS-304 φ12 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-125φ SUS304 2.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧: ±2.0KPa以下 風速: 20m/s以下 温度: -10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 通電時: 開(閉)/空気 遮断時: 閉(開)/スプリング
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

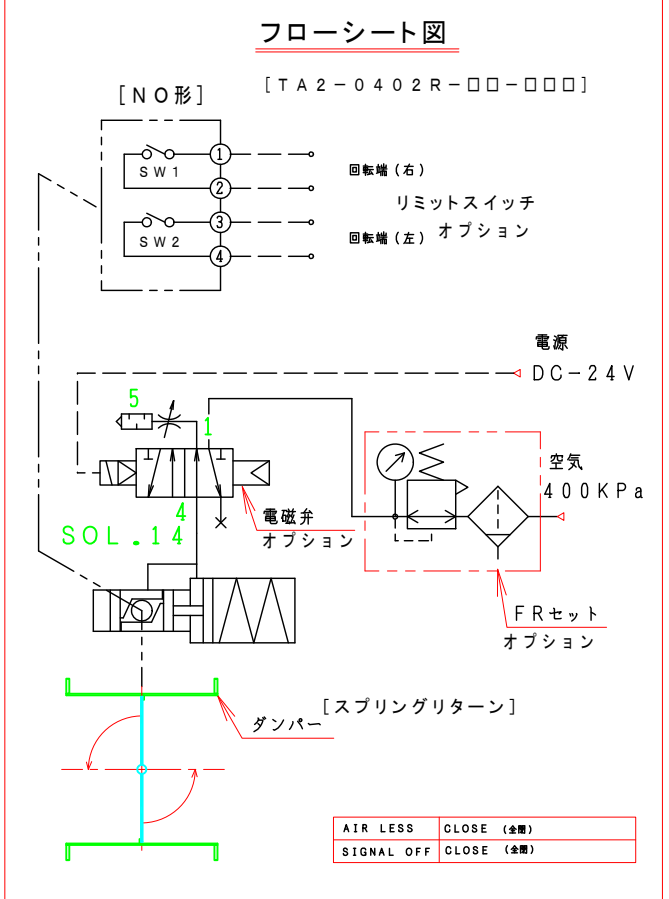

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	Takeda 2006.05.10.
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 尺度 SCALE 1:3
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 単位 UNITS
 Takeda 2006.05.10.



名称 TITLE	エアー駆動・ダンパー EHDARLF-125SHU [スプリングリターン]
数量 QTY	01 10
変更回数 REV. MARK	00
図面番号 DRAWING NO.	EMDARLF-125SHU