


スプリングリターン(閉)

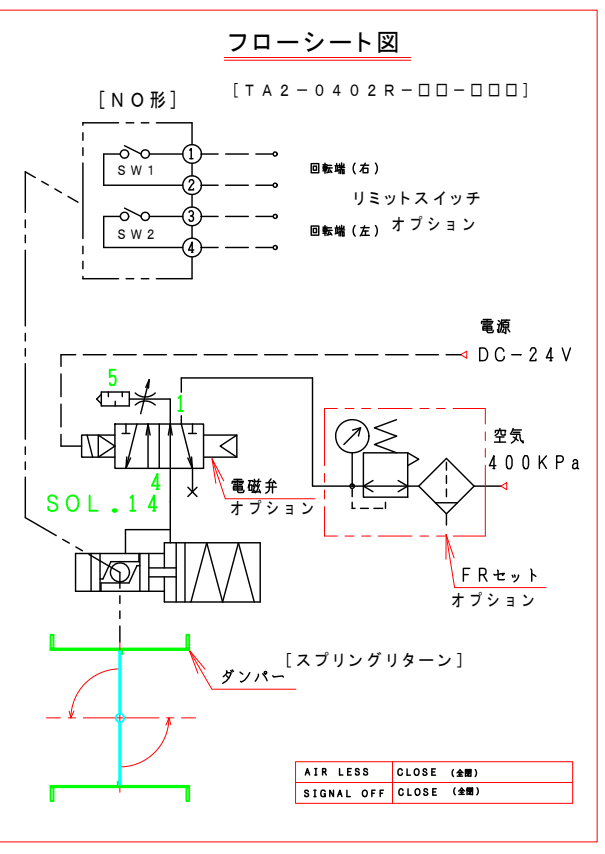

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。
 静圧: ±2.0 Pa以下 風速: 20 m/s以下 温度: -10 ~ 60 °C以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 通電時: 開(閉) / 空気 遮断時: 閉(開) / スプリング
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5	オプション	
15	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5	オプション	
14	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5	オプション	
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00		
12	アダプター	1 SS400		
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t		
10	断熱接続板	2 PMX-573 10t		
9	部品取付基台	1 SPC 4.5t		
8	耐熱カップリング	1 C-801212L		PMX-573
7	ドライブッシュ	1 LZF12-10		
6	シャフトボス	2 B20212XS		
5	フランジ	1組		JIS-5K SS400 9t
4	羽根当て	1		SS400 3x9
3	シャフト	1		SGD φ12
2	可動羽根	1		SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1		MD-150A SPC 2.3t

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	2006.05.10.	自動・ダンパー EHPARLF-150A-EHS [スプリングリターン]
変更者 REVISED BY	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	工事番号 JOB No.	耐熱 200°C (SS)
			01 10 変更回数 00
		図面番号 DRAWING NO.	