


スプリングリターン(閉)

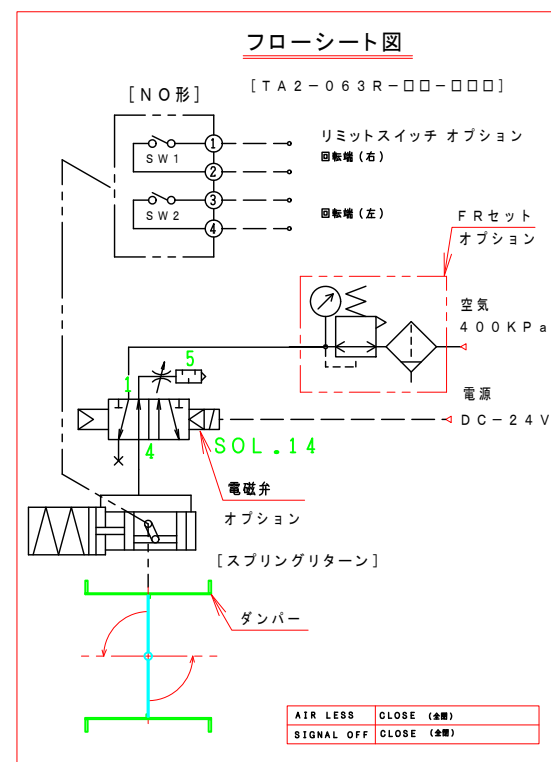

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。

靜壓：±2.0Pa以下 風速：20m/s以下 溫度：-10~60℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

通電時：開（閉）／空気 遮断時：閉（開）／スプリング

				回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY		図面番号 DRAWING NO. EHPARLF-400AEHU_B		変更回数 REV. MARK 01 10	
				記 事 CONTENTS		図面番号 DRAWING NO. EHPARLF-400AEHU_B		変更回数 REV. MARK 01	
				栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EHPARLF-400AEHU_B		変更回数 REV. MARK 01	
				保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.			