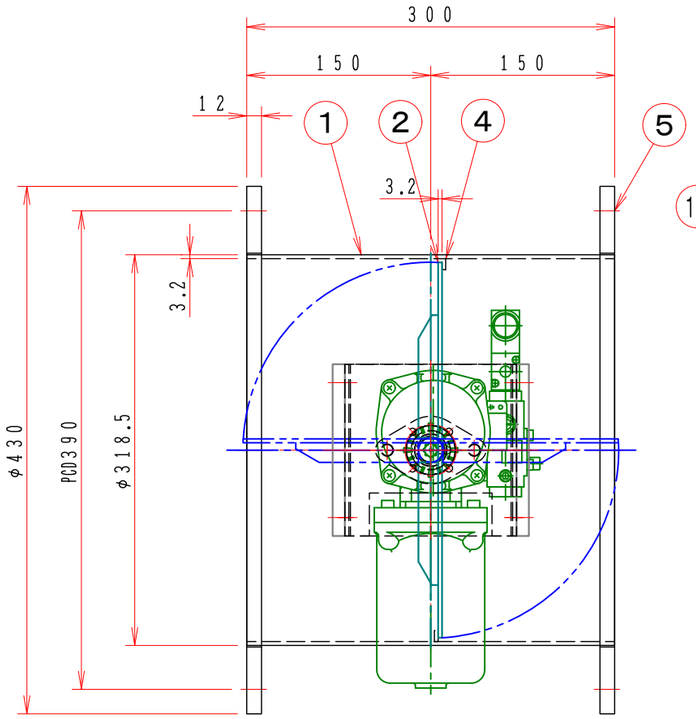

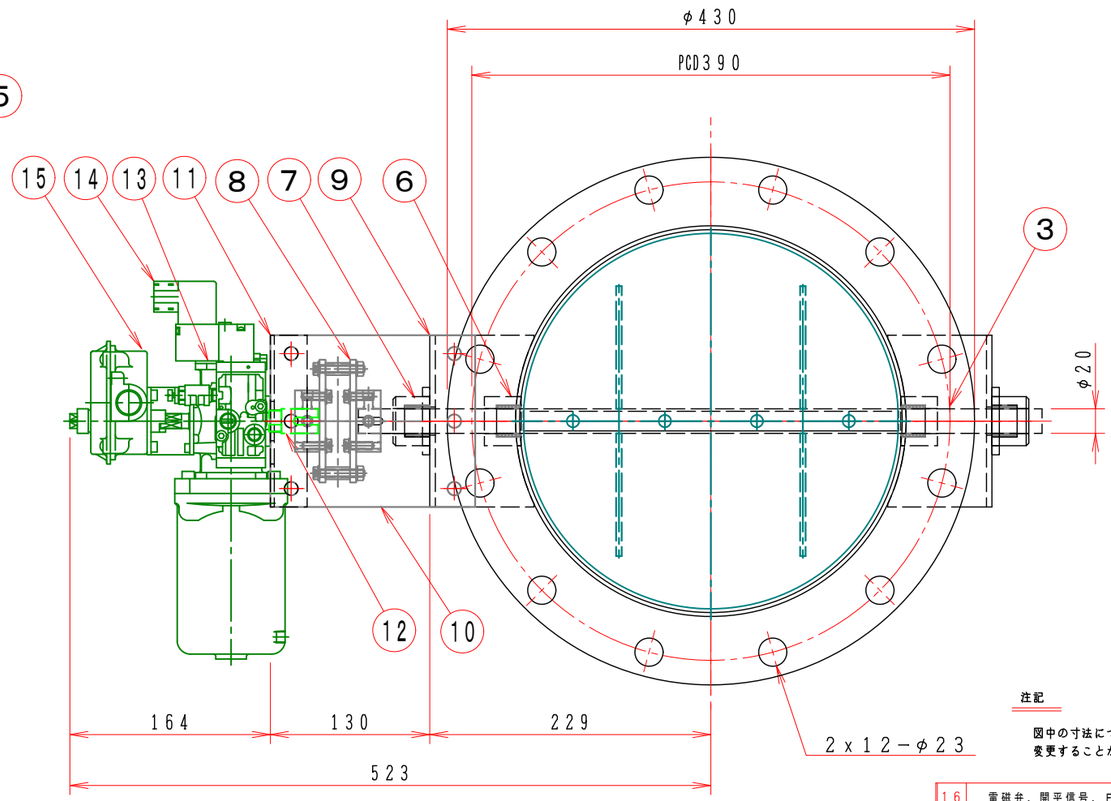

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
16	電磁弁、開平信号、FR付		TA2−040R（L）−32−SN5 オプション
15	電磁弁、開平信号付		TA2−040R（L）−31−SN5 オプション
14	電磁弁付		TA2−040R（L）−30−SN5 オプション
13	ロータリーアクチェーター	1	TA2−040R（L）−00
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t
10	断熱接続板	2	PGX−595 10t
9	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C−10020020H PGX−595
7	軸 受	2	F−20420CS
6	シャフトボス	2	B20420CS
5	フランジ	1組	JIS−5K SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD−300A SPC 3.2t

スプリングリターン（閉）

フローシート図

［TA2−0402R−□□−□□□］

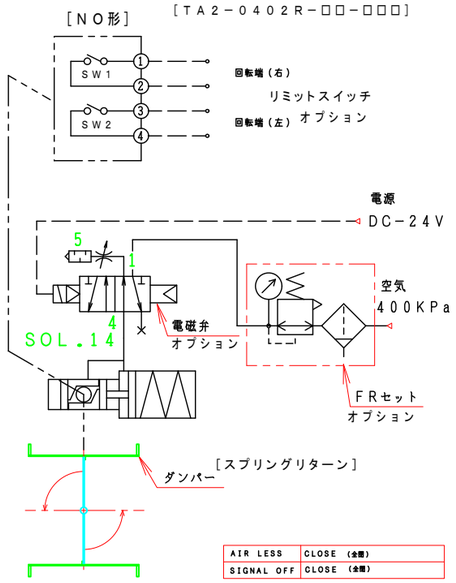

特 記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。　　外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。

静圧：±２．０ＫＰａ以下　風速：２０ｍ／ｓ以下　温度：−１０～４００℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

通電時：開（閉）／空気　　遮断時：閉（開）／スプリング

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

回 数 REV.MARK	年月日 DATE	承 認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記 事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY　Takeda　DEC. 12. 2015

名称 TITLE

自動・ダンパー

EHPARLF−300A−SHS

［スプリングリターン］

耐熱400℃（SS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EHPARLF−300A−SHS

01/10

変更回数 REV.MARK 01

M/# 　O/# 　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.