


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

スプリングリターン(閉)

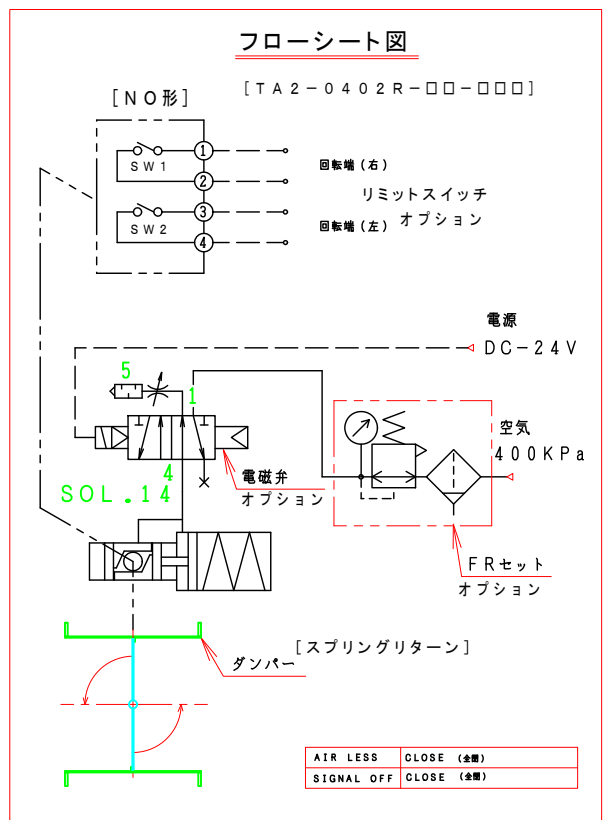

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。  
 静圧: ±2.0 KPa以下 風速: 2.0 m/s以下 温度: -10~400℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 通電時: 開(閉) / 空気 遮断時: 閉(開) / スプリング

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5 オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5 オプション
14	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00
12	アダプター	1 SS400
11	駆動部取付板	1 SS400 3.2t
10	断熱接続板	2 PGX-595 10t
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t
8	耐熱カップリング	1 C-801515H PGX-595
7	軸受	2 F-20215CS
6	シャフトボス	2 B20215CU
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 10t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ15
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t
1	バタフライ・ダンパー	1 MD-200A(SUS) PL=3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
OCT. 15. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田

DEC. 12. 2015

単位 UNITS: mm

尺度 SCALE: 1:4

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

自動・ダンパー  
 EHPARLF-200A-SHU  
 [スプリングリターン]

耐熱 400℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO. EHPARLF-200A-SHU

01  
10

変更回数 02

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.