


スプリングリターン(閉)

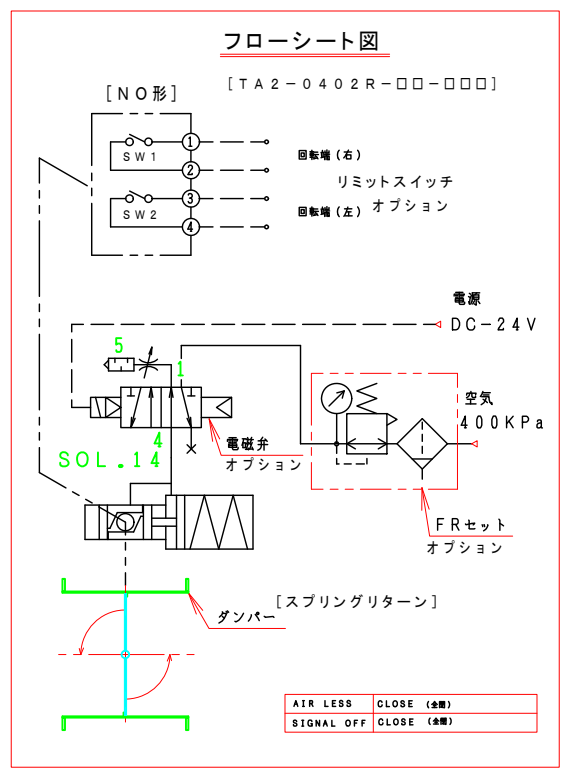

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。
 静圧: ±2.0 KPa 以下 風速: 20 m/s 以下 温度: -10 ~ 60 °C 以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 通電時: 開(閉) / 空気 遮断時: 閉(開) / スプリング

16		
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5 オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5 オプション
13	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5 オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00
11	アダプター	1 SS400
10	駆動部取付板	1 SPC 3.2t
9	接続板	2 SS400 6.0t
8	軸受取付基台	1 SUS-304 4.0t
7	ドライブッシュ	1 LFZF12-10
6	シャフトボス	2 B20212MU
5	フランジ	2 JIS-5K PL=12t SUS-304
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 phi 12
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1 MD-100A SUS304 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 自動・ダンパー EHPARLF-100A-U [スプリングリターン] (SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
	Takeda 2006.05.10.		
	単位 UNITS		
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 REV. MARK 01 10 01