


スプリングリターン(閉)

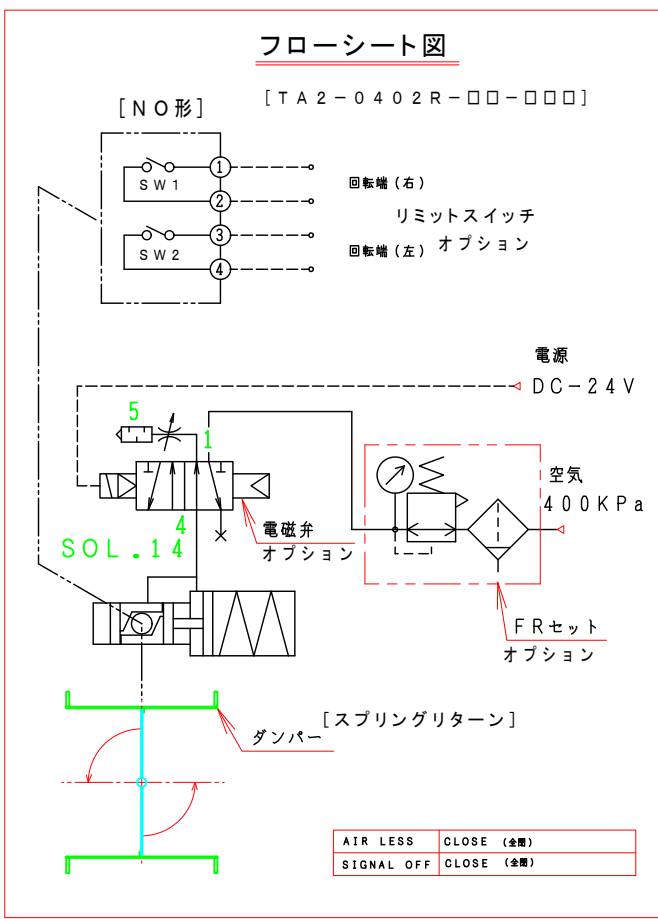

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
静圧: ±4.0 KPa 以下 風速: 25 m/s 以下 温度: -10 ~ 200 °C 以下
★ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量	備考(規格・寸法)	(DIMENSIONS)
16	電磁弁、開平番号、FR付			TA2-040R(L)-32-SN5オプション	
15	電磁弁、開平番号付			TA2-040R(L)-31-SN5オプション	
14	電磁弁付			TA2-040R(L)-30-SN5オプション	
13	ロータリーアクチュエーター	1		TA2-040R(L)-00	
12	アダプター	1		SS400	
11	駆動部取付板	1		SPC 3.2t	
10	断熱接続板	2		PMX-573 10t	
9	軸受取付基台	2		SUS-304 3.0t	
8	耐熱カップリング	1		C-651212L PMX-573	
7	軸受け	2		F20112XU	
6	シャフトボス	2		B20112XU	
5	フランジ	2		SS400 PL=10t (SUS)	
4	羽根当て	1		SUS304 3x10	
3	シャフト	1		SUS304 φ12	
2	可動羽根	1		SUS304 2.0t	
1	ダンパー本体	1		MD-75φ SUS304 3.0t	

回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
年月日 DATE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		自動・ダンパー	
承認 APPROVED BY		単位 UNITS		武田		EHDHARF-75-EHU	
変更者 REVISED BY		mm		DEC. 18. 2006		耐熱200°C (SUS)	
記事 CONTENTS		栄進空調株式会社		EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO.	
変更 REVISIONS		EHDHARF-75-EHU		01		変更回数	
#		保管 REGISTERED		0/		01	
		工事番号		JOB No.			