


スプリングリターン(閉)

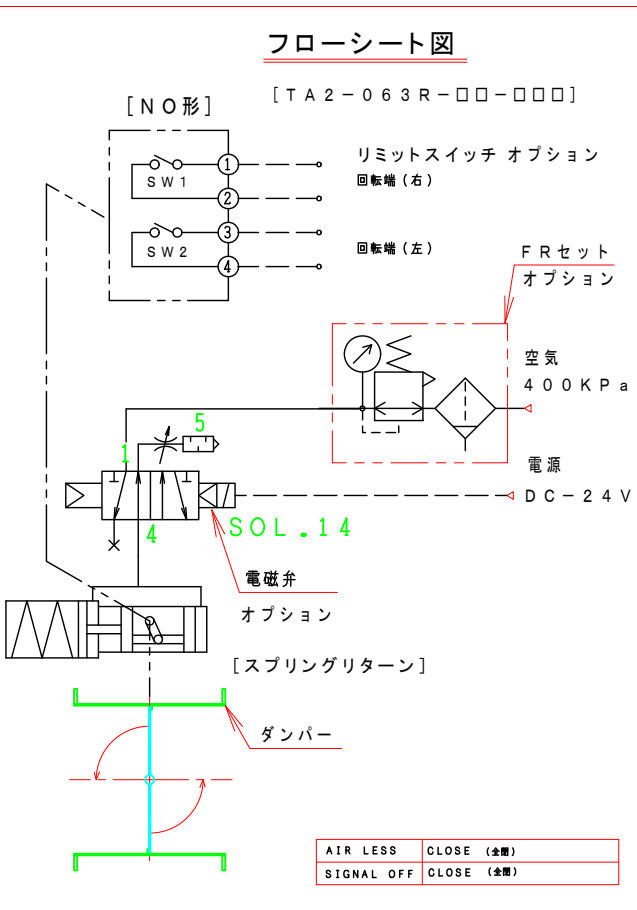

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリチサイズ (ダクトサイズ) です。
 静圧: ±4.0 KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~400℃以下
 ☆ ロータリアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-063R-32-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-063R-31-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-063R-30-SN5	オプション
13	ロータリアクチュエーター	1 TA2-063R-00	
12	アダプター	1 A-631425 SS400	
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
10	断熱接続板	2 PGX-595 10t	
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t	
8	耐熱カップリング	1 C-1002525H PGX-595	
7	軸受け	2 F20525CS	
6	シャフトボス	2 B20525CU	
5	フランジ	1組 SUS-304 12t	
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ25	
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-350φ SUS-304 4.0t	

回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
年月日 DATE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		自動・ダンパー EHDHARF-350-SHU スプリングリターン 耐熱400℃ (SUS)	
承認 APPROVED BY		Takeda		DEC. 31. 2015			
変更者 REVISED BY		単位 UNITS		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 01 00	
記事 CONTENTS		工事番号 JOB No.		図面番号 DRAWING NO.			