


スプリングリターン(閉)

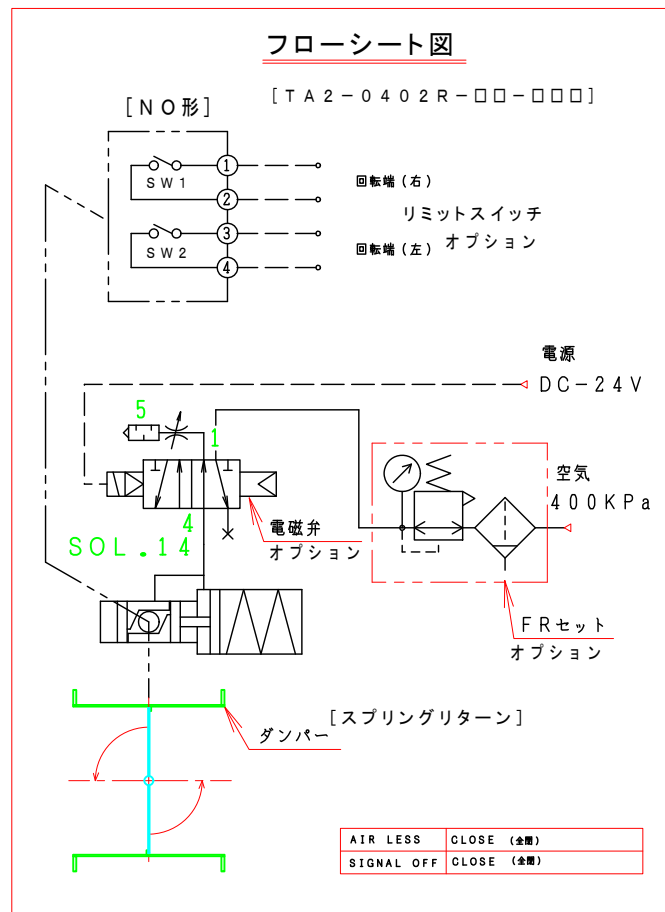

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下
☆ ロータリアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5オプション
14	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5オプション
13	ロータリアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00
12	駆動部取付板	1 SPC 4.5t
11	断熱接続板	2 SS400 9t
10	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t
9	アダプター	1 A-301815 SS400
8	軸受け	2 UFL002x2+C002+D002
7	シャフト	2 SUS304 φ15
6	可動羽根	1 SUS304 2.0t
5	ダンパー本体	1 MD-100φ SUS-3.0t

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY	検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY	名称 TITIF 自動・ダンパー EHDHARF-100-U スプリングリターン
承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY	検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY	(SUS)
記事 CONTENTS	単位 UNITS	Takeda 2006.05.10.	変更回数 01
	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		01
		工番 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.