


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

スプリングリターン(閉)

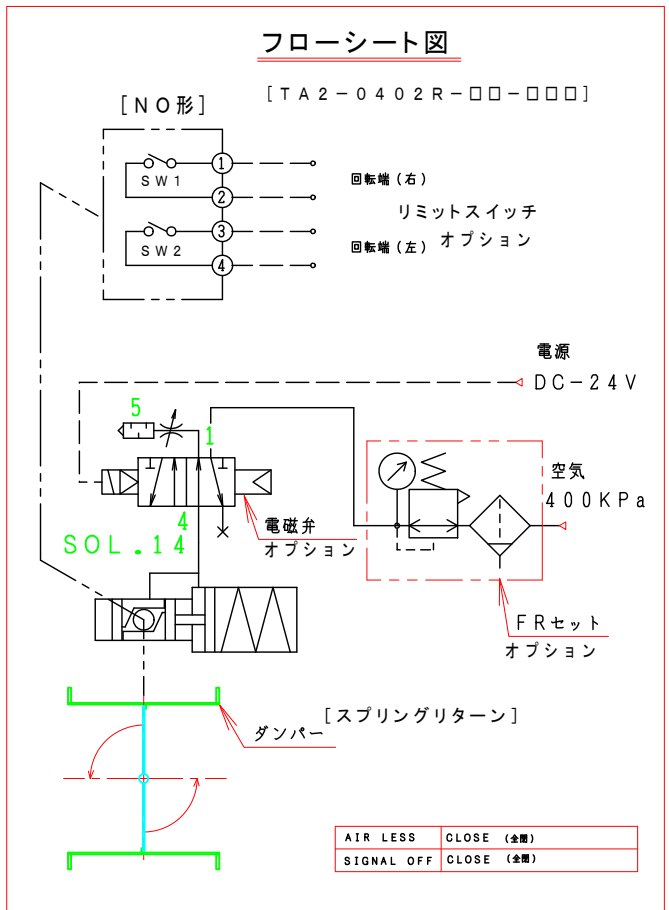

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。  
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下  
 ☆ ローターアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
16				
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5オプション		
14	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5オプション		
13	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5オプション		
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00		
11	アダプター	1 SS400		
10	駆動部取付板	1 SPC 4.5t		
9	断熱接続板	2 PMX-573 10t		
8	取付基台	1 SPC 4.5t		
7	耐熱カップリング	1 C-801515L PMX-573		
6	シャフトボス	2 B20215XS		
5	フランジ	1組 SS-400 9.0t		
4	羽根当て	1 SS400 3x9		
3	シャフト	1 SGD phi 15		
2	可動羽根	1 SPC 2.3t		
1	ダンパー本体	1 MD-150phi SPC 3.2t		

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	2006.05.10.
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY  
 検図 CHECKED BY  
 設計 DESIGNED BY  
 製図 DRAWN BY  
 Takeda  
 2006.05.10.

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF  
 自動・ダンパー  
 EHDHARLF-150 EHS  
 ローターアクチュエーター  
 耐熱 200℃ (SS)

変更回数 01  
 01

図面番号 DRAWING NO.