


スプリングリターン(閉)

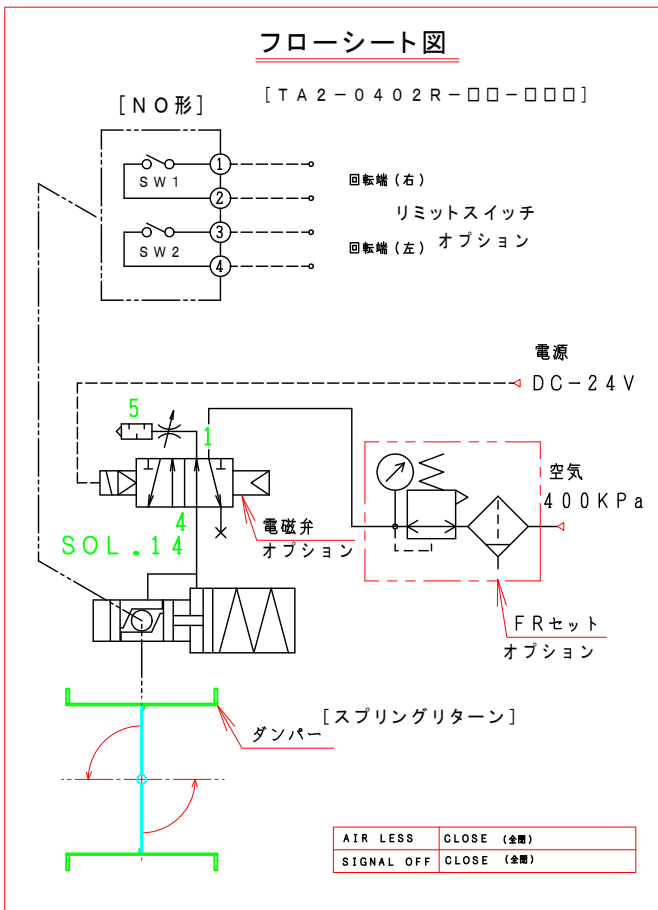

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧: ±4.0 KPa 以下 風速: 25 m/s 以下 温度: -10 ~ 200 °C 以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量	備考(規格・寸法)	(DIMENSIONS)
16	電磁弁、開平信号、FR付			TA2-040R(L)-32-SN5オプション	
15	電磁弁、開平信号付			TA2-040R(L)-31-SN5オプション	
14	電磁弁付			TA2-040R(L)-30-SN5オプション	
13	ロータリーアクチュエーター	1		TA2-040R(L)-00	
12	アダプター	1		SS400	
11	駆動部取付板	1		SPC 3.2t	
10	断熱接続板	2		PMX-573 10t	
9	取付基台	1		SUS-304 3.0t	
8	耐熱カップリング	1		C-651212L PMX-573	
7	ドライブッシュ	1		LFZF12-6	
6	シャフトボス	2		B20112XU	
5	フランジ	2		SUS304 PL=10t	
4	羽根当て	1		SUS304 3x10	
3	シャフト	1		SUS304 φ12	
2	可動羽根	1		SUS304 2.0t	
1	バタフライ・ダンパー	1		MD-75φ SUS304 3.0t	

回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
年月日 DATE			自動・ダンパー	
承認 APPROVED BY		尺度 SCALE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY	
変更者 REVISED BY		1:3		. . .		武田	
記事 CONTENTS		単位 UNITS		. . .		DEC. 18. 2006	
		mm				耐熱200°C (SUS)	
		栄進空調株式会社		図面番号 DRAWING NO.		変更回数	
		EISHIN KUCHO CO., LTD.		EHDHARLF-75-EHU		01	
		保管 REGISTERED		. . .		01	
		#		/#		JOB No.	