


スプリングリターン(閉)

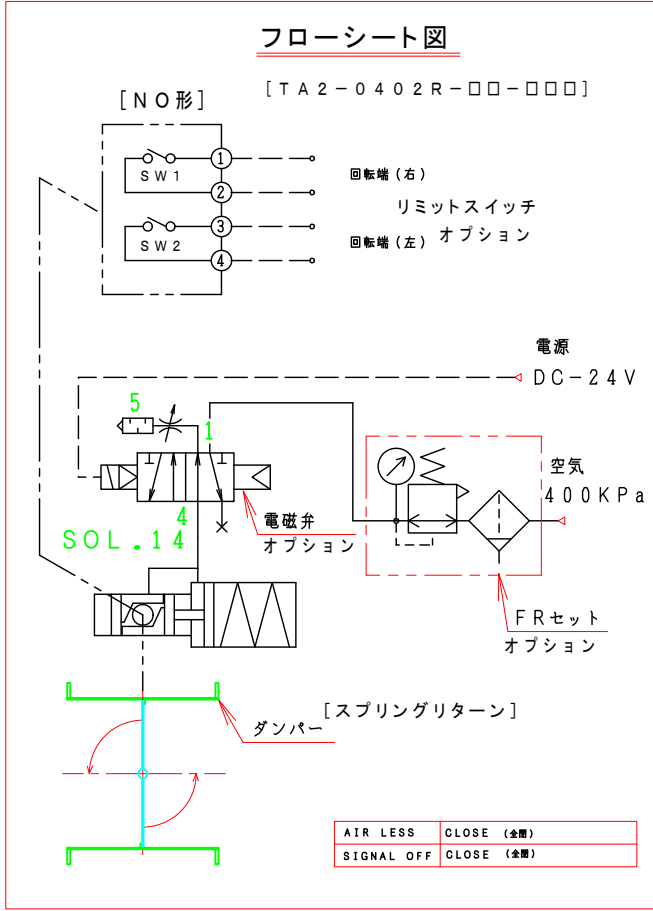

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧: ±4.0 KPa 以下 風速: 2.5 m/s 以下 温度: -10 ~ 60 °C 以下
 ☆ ロータリアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16		
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5オプション
13	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5オプション
12	ロータリアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t
10	断熱接続板	2 SS400 9t
9	取付基台	1 SUS-304 4.0t
8	アダプター	1 A-301815 SS400
7	ドライブッシュ	1 LFZF15-10
6	シャフトボス	2 B20215MU
5	フランジ	2 SUS-304 PL=12t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ15
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1 MD-100φ SUS-3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 自動・ダンパー EHDHARLF-100-U スプリングリターン (SUS)
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda 2006.05.10.	
変更者 REVISED BY	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
記事 CONTENTS			変更回数 01
変更 REVISIONS			変更回数 10
図面番号 DRAWING NO.			01