


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16		
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5オプション
13	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t
10	接続板	2 SS400 6t
9	取付基台	1 SUS-304 4.0t
8	アダプター	1 A-301815 SS400
7	ドライブッシュ	1 LFZF15-10
6	シャフトボス	2 B20215MU
5	フランジ	1 SUS-304 PL=10t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ15
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1 MD-125φ SUS304 3.0t
No	部品名称	TITLE 数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

スプリングリターン(閉)

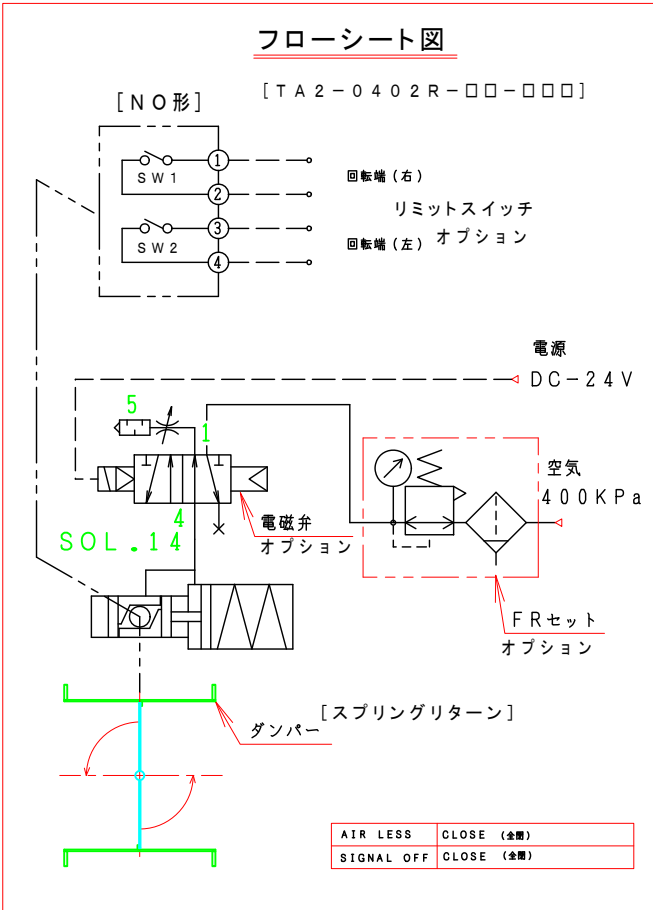

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。  
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY
年月日 DATE	検図 CHECKED BY
承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY
変更者 REVISED BY	製図 DRAWN BY
記事 CONTENTS	Takeda 2006.05.10.

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY  
 尺度 SCALE 1:3 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY  
 単位 UNITS Takeda 2006.05.10.

**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF  
 自動・ダンパー  
 EHDHARLF-125-U  
 スプリングリターン

耐熱 200℃ (SUS)

変更回数 01  
 01

図面番号 DRAWING NO. EHDHARLF-125A-U