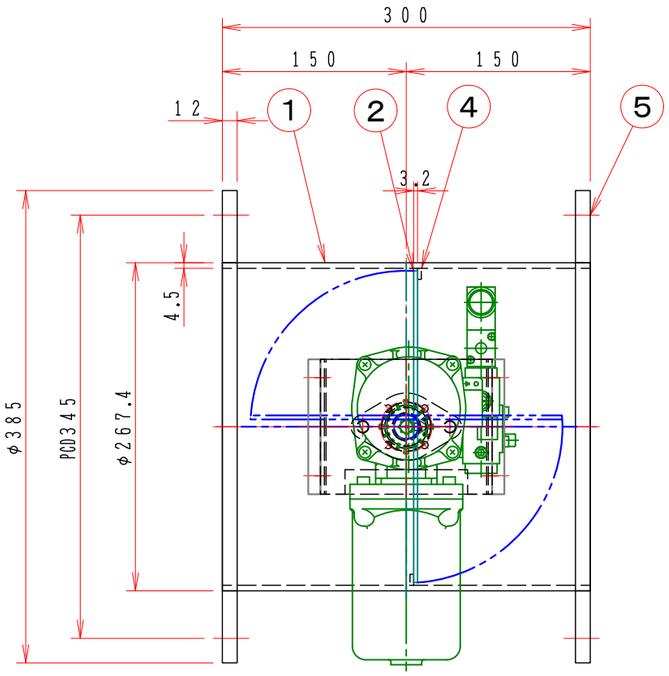

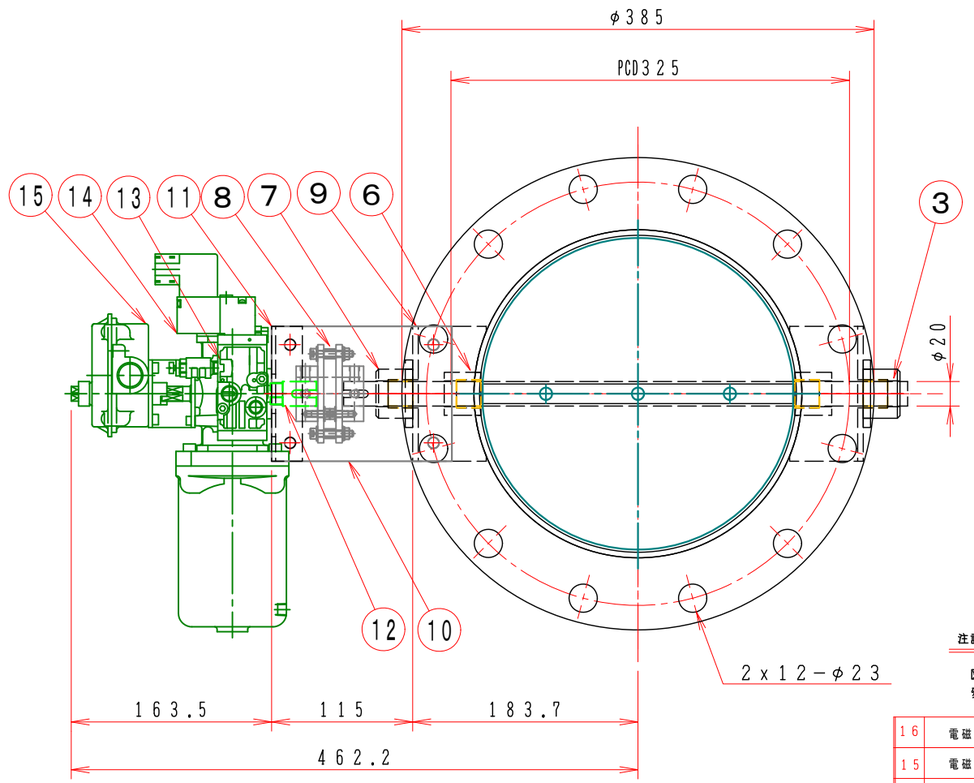

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
16	電磁弁、開平信号、FR付		TA2−040R（L）−32−SN5オプション
15	電磁弁、開平信号付		TA2−040R（L）−31−SN5オプション
14	電磁弁付		TA2−040R（L）−30−SN5オプション
13	ロータリーアクチェーター	1	TA2−040R（L）−00
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
10	断熱接続板	2	PMX−573 10t
9	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C−8020L PMX−573
7	軸受け	2	F20420XS
6	シャフトボス	2	B20320XS
5	フランジ	1組	JIS−5K［相当］SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3.2x10
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD−250A SPC 4.5t

スプリングリターン（閉）

フローシート図

［TA2−0402R−□□−□□□］

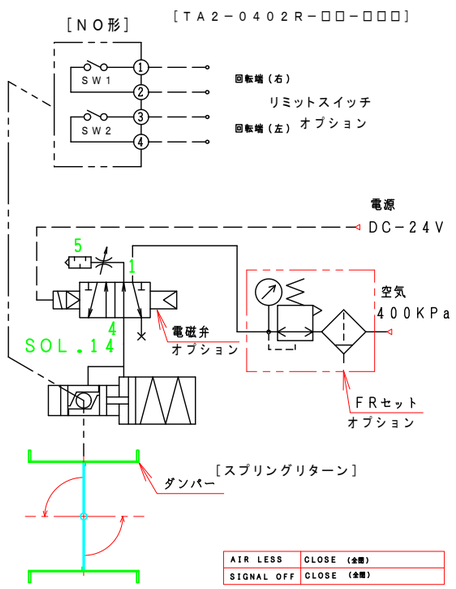

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。　　外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。

静圧：±４．０ＫＰａ以下　風速：２５ｍ／ｓ以下　温度：−１０～２００℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

通電時：開（閉）／空気　　遮断時：閉（開）／スプリング

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY　。　。

設計 DESIGNED BY　。　。

検図 CHECKED BY　。　。

製図 DRAWN BY　Takeda　DEC. 24. 2015

名称 TITLE

自動・ダンパー

EHPHARF−250A−EHS

［スプリングリターン］

耐熱２００℃　（SS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EHPHARF−250A−EHS

変更回数 REV.MARK　01

01
10

M/#　O/#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.