


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

スプリングリターン(閉)

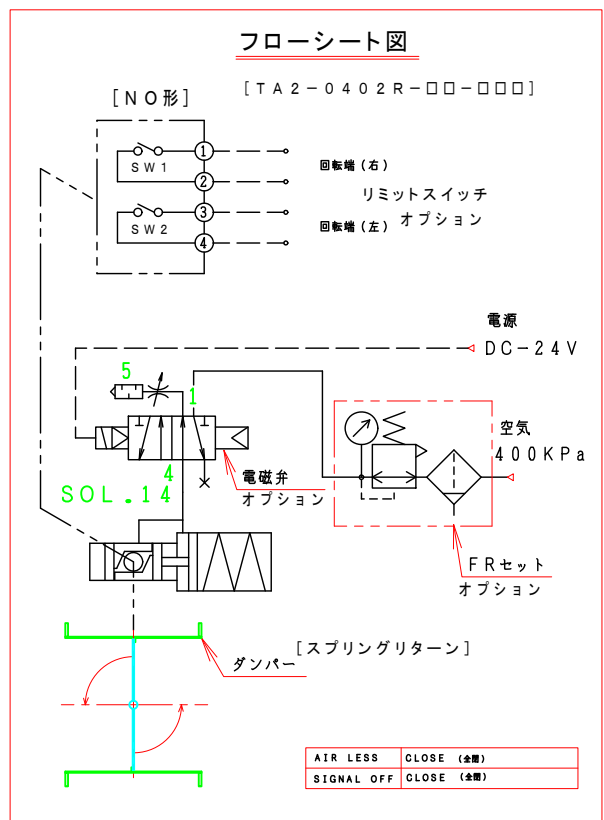

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。
 静圧: ±4.0 KPa 以下 風速: 25m/s 以下 温度: -10~200℃ 以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 通電時: 開(閉) / 空気 遮断時: 閉(開) / スプリング

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00	
12	アダプター	1 SS400	
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
10	断熱接続板	2 PMX-573 10t	
9	取付基台	1 SUS-304 4.0t	
8	耐熱カップリング	1 C-802020L	PMX-573
7	ドライブッシュ	1 LФЗF20-10	
6	シャフトボス	2 B20320XU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 10t	
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ20	
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-200A SUS-304 4.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動・ダンパー EHPHARLF-200A-EHU [スプリングリターン]
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	耐熱 200℃ (SUS)
変更者 REVISED BY	mm	DEC. 28. 2015	図面番号 DRAWING NO.
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		01 10 変更回数 02
変更 REVISIONS	保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.