


スプリングリターン(閉)

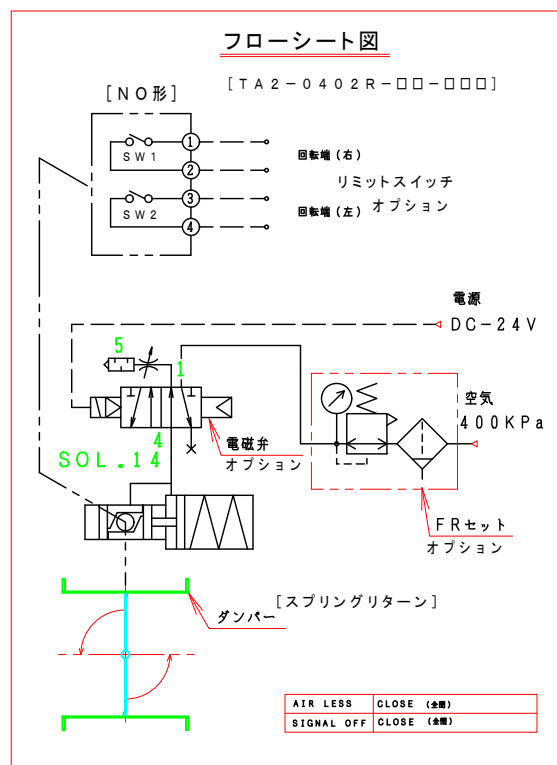

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下
 ☆ ロータリアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 通電時: 開(閉)/空気 遮断時: 閉(開)/スプリング
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
16				
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5オプション		
14	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5オプション		
13	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5オプション		
12	ロータリアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00		
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t		
10	接続板	2 SS400 9t		
9	取付基台	1 SPC 4.5t		
8	アダプター	1 SS400		
7	ドライブッシュ	1 LFZF15-10		
6	シャフトボス	2 B20215MS		
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 9t		
4	羽根当て	1 SS400 3x9		
3	シャフト	1 SGD φ15		
2	可動羽根	1 SPC 2.3t		
1	ダンパー本体	1 MD-100A SPC 3.2t		

回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
年月日 DATE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		自動ダンパー EHPHARLF-100A-S [スプリングリターン]	
承認 APPROVED BY		Takeda		2006.05.10			
変更者 REVISED BY		単位 UNITS		2006.05.10		EHPHARLF-100A-S	
記事 CONTENTS		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 01			
変更 REVISIONS		工番番号 JOB No.		図面番号 DRAWING NO.		01	