


**特記**

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
16	開度信号			オプション
15	比例制御	4-200mA		オプション
14	開閉信号			オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 AE-120AC-100/200VDC-24V	1	
12	アダプター	1 SS400	1	
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	1	
10	断熱接続板	1 PMX-573 10t	1	
9	取付基台	1 SUS-304 4.0t	1	
8	耐熱カップリング	1 C-801212L PMX-573	1	
7	ドライブッシュ	2 LFZF12-10	2	
6	シャフトボス	2 B20112XS	2	
5	フランジ	1 JIS-5K SUS-304 10t	1	
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	1	
3	シャフト	1 SUS304 φ12	1	
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t	1	
1	ダンパー本体	1 MD-125A SUS304 2.0t	1	

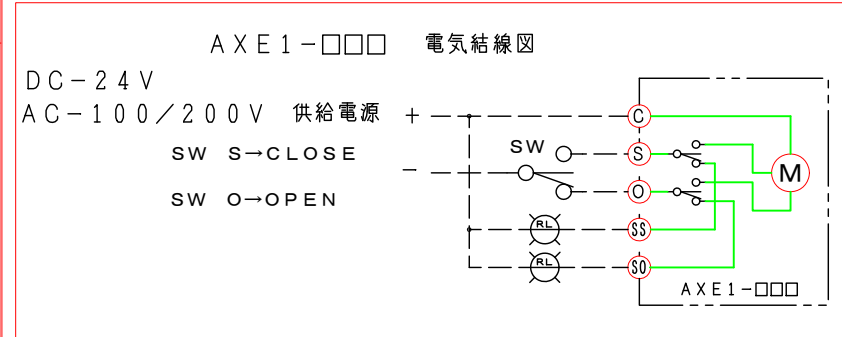

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	Takeda 2006.05.10.

名称 TITIF

モーター・ダンパー  
EHDMLF-125-EHU

耐熱200℃(SUS)



変更回数 01 10	REV. MARK 01
図面番号 DRAWING NO.	