


特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0kPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
15	比例制御		4-200mA	オプション
14	開閉信号			オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
12	アダプター	1	SS400	
11	駆動部取付け板	1	SPC 3.2t	
10	耐熱カップリング	1	C-802020H	PGX-595
9	耐熱接続板	2	PGX-595 10t	
8	軸受	2	UFL-20420CS	セラミックス
7	部品取付架台	2	SPC 4.5t	
6	シャフトボス	2	B20420CS	セラミックス
5	フランジ	1	SS400 12t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ20	
2	可動羽根	1	SPC 3.2t	
1	ダンパー本体	1	MD-350φ SPC 3.2t	

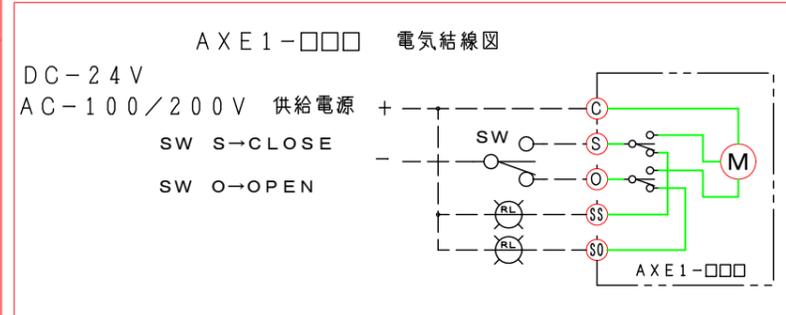

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: Takeda JAN. 13. 2015

単位 UNITS: . . .

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
EHDMLF-350SHS

耐熱 400℃ (SS)

数量 01
回数 10

変更回数 00

図面番号 DRAWING NO.: