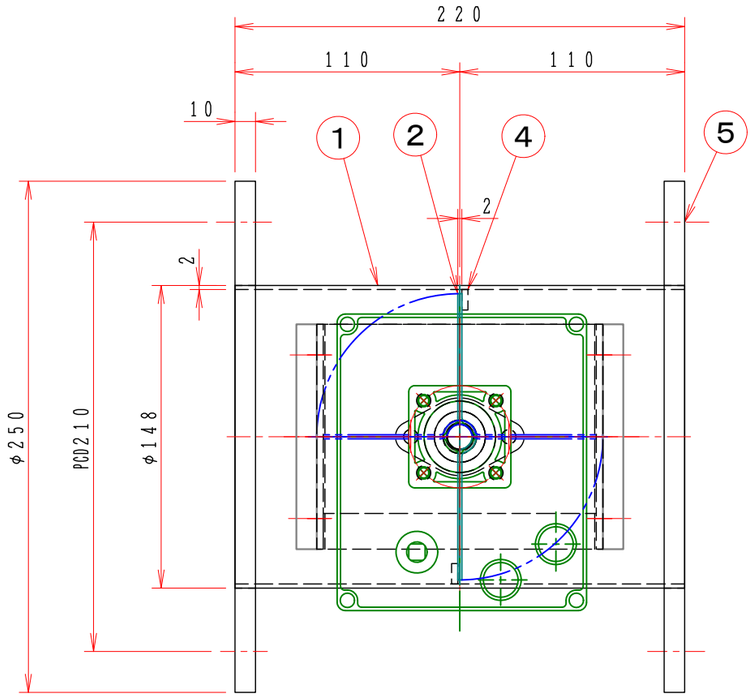

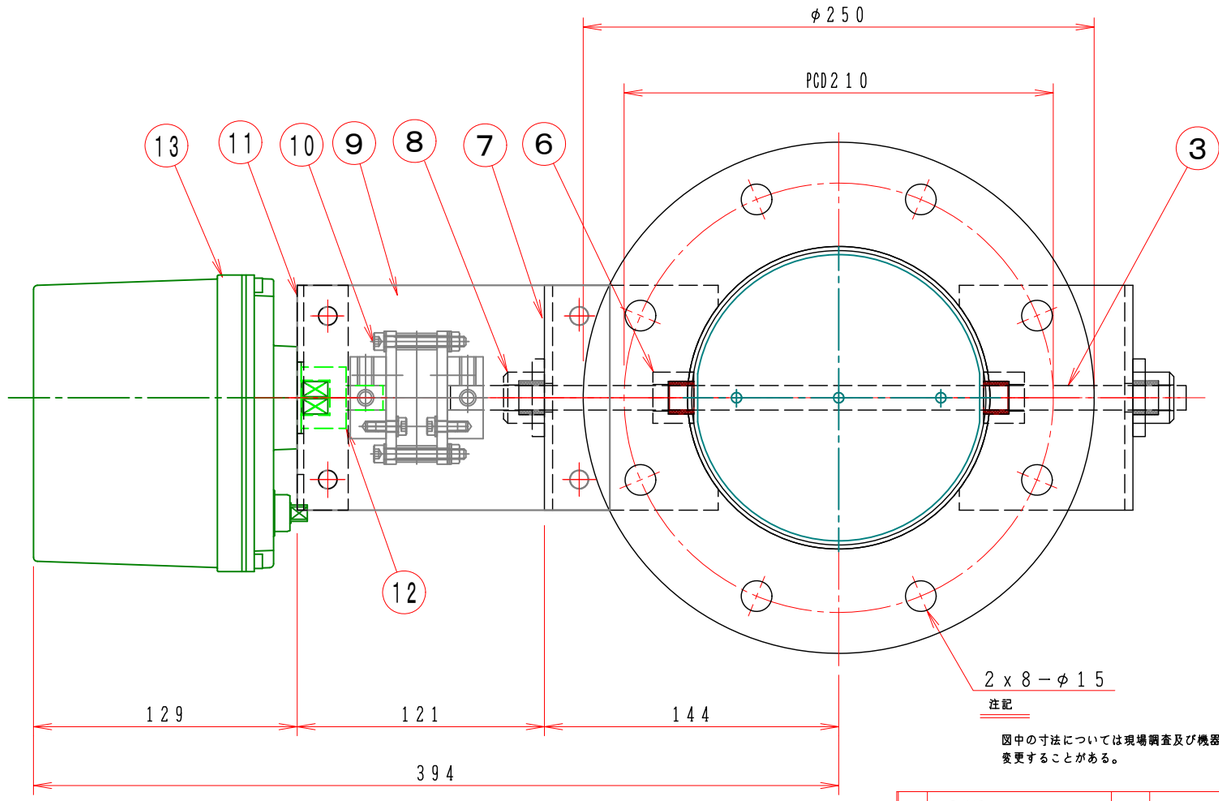

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法） (DIMENSIONS)
15	比例制御		4−20mmA　オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチェーター	1	AE1−120・AC−100／200V・DC24V
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付け板	1	SPC 3.2t
10	耐熱カップリング	1	C−651212H
9	耐熱接続板	2	PGX−595 10t
8	軸　受	2	UFL−20112CS　セラミックス
7	部品取付架台	2	SUS−304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20112CU　セラミックス
5	フランジ	1	SUS−304 10t
4	羽根当て	1	SUS−304 3x10
3	シャフト	1	SUS−304 φ12 センターレス
2	可動羽根	1	SUS−304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD−150φ SPC 2.0t

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2．0KPa以下　風速：20m／s以下　温度：−10～400℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

AXE1−□□□　電気結線図

DC−24V
AC−100／200V　供給電源

SW　S→CLOSE

SW　O→OPEN

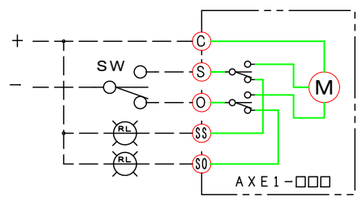

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE　1：3

単位 UNITS

承認 APPROVED BY　。　。

検図 CHECKED BY　。　。

設計 DESIGNED BY　。　。

製図 DRAWN BY　Takeda　2006.05.10

名称 TITLE

モーター・ダンパー
EHDMLF−150SHU

耐熱　400℃（SUS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EHDMLF−150SHU

変更回数 REV.MARK　01 10　00

M/#　O/#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.