

**注記**

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**


1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14	開度信号		オプション
13	比例制御	4-200mA	オプション
12	閉閉信号		オプション
11	羽根当	1 SUS304 10x3t	
10	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
9	カップリング	1 φ30x35 C-1612	
8	駆動部取付金具	1 SPC 3.2t	
7	部品取付架台	1 SUS304 3.0t	
6	ドライブッシュ	1 LFZF12-10	
5	軸受ボス	2 B2012MU	
4	フランジ	1組 SUS-304 10t	
3	シャフト	1 SUS-304 φ12 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-75φ SUS304 2.0t	
No.	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

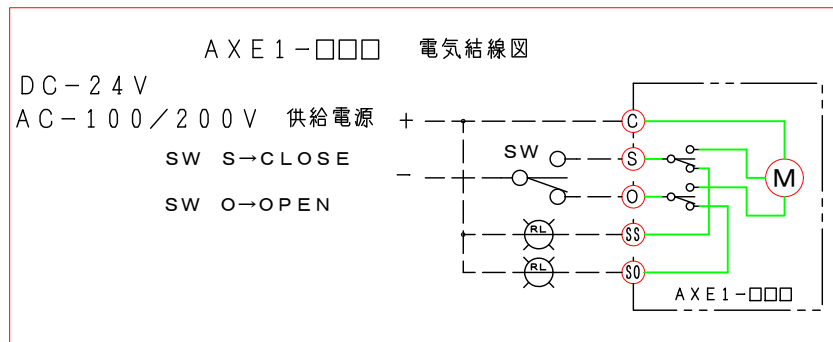

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
年月日 DATE	変更者 REVISED BY	武田	DEC. 18. 2006
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE

モーター・ダンパー  
EHDMLF-75U  
(SUS)

図面番号 DRAWING NO.  
EHDMLF-75U

変更回数 REV. MARK  
01

数量 QTY

備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)