


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通で、口径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16	開度番号		オプション
15	比例制御	4-200mA	オプション
14	開閉番号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
12	アダプター	1 SS400	
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	
10	断熱接続板	2 PGX-595 10t	
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t	
8	耐熱カップリング	1 C-1002020H PGX-595	
7	軸受	2 F-20420CU	
6	シャフトボス	2 B20420CU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS304 12t	
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ20	
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-400A SUS304 3.0t	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

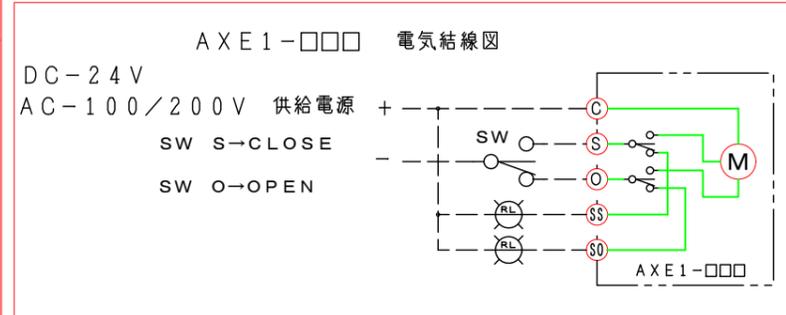

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:6

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm

JAN. 26. 2015

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

自動・ダンパー
 EHPMLF-400A-SHU

耐熱400℃(SUS)

図面番号 DRAWING NO.
 EHPMLF-400A-SHU

変更 REV. MARK 回数 01

工事番号 JOB No.