


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	比例制御	1	4-200mA	オプション
14	開閉信号	1		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
12	アダプター	1	SS400	
11	駆動部取付板	1	SEHC 3.2t	
10	耐熱軸受	2	F-20420XS	
9	耐熱接続板	2	PMX-573 10t	
8	耐熱カップリング	1	C-802020L PMX-573	
7	軸受取付金具	2	SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2	B20420XU	
5	フランジ	1	SUS-304 PL=10t	
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10	
3	シャフト	1	SUS304 φ20 センターレス	
2	可動羽根	1	SUS-304 3.0t	
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-200 SUS-304 4.0t	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 2.5m/s以下 温度: -10~200℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

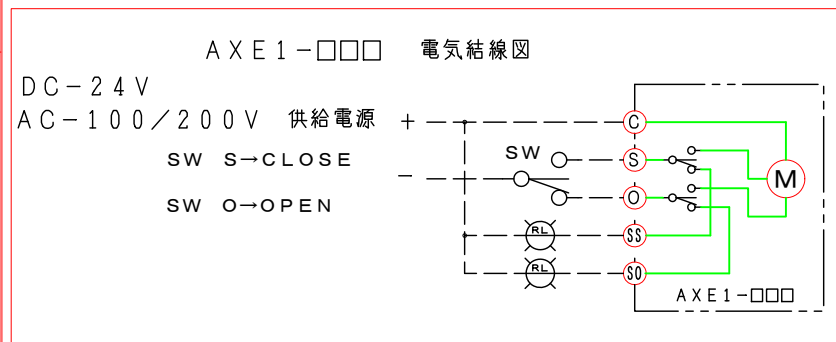

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	保管 REGISTERED
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	変更 REVISIONS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

名称 TITIF

モーター・ダンパー
 EHDHMF-200 EHU

耐熱 200℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO.
 EHDHMF-200 EHU

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

01	変更回数
10	02