


特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。

静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~200℃以下

- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15	比例制御		1	4-200mA オプション
14	開閉信号		1	オプション
13	ロータリーアクチュエーター		1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V
12	アダプター		1	SS400
11	駆動部取付板		1	SEHC 3.2t
10	耐熱軸受		2	F-20420XS
9	耐熱接続板		2	PMX-573 10t
8	耐熱カップリング		1	C-802020L PMX-573
7	軸受取付金具		2	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス		2	B20215XU
5	フランジ		1	SUS-304 PL=10t
4	羽根当て		1	SUS-304 3x10
3	シャフト		1	SUS304 φ20 センターレス
2	可動羽根		1	SUS-304 3.0t
1	バタフライ・ダンパー		1	MD-250 SUS-304 4.0t

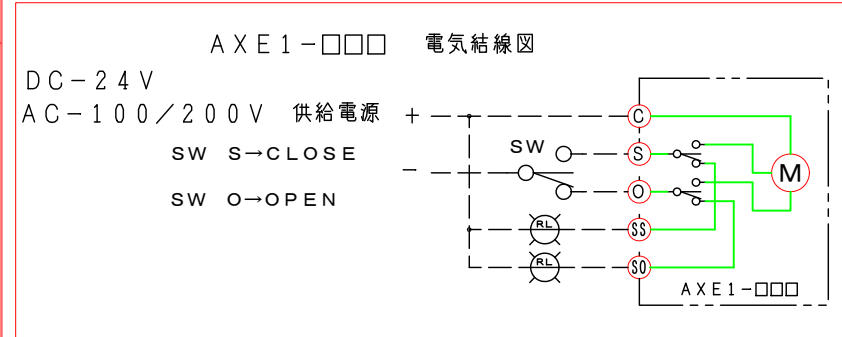

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: [Signature]

検図 CHECKED BY: [Signature]

尺度 SCALE: [Symbol]

設計 DESIGNED BY: [Signature]

製図 DRAWN BY: [Signature]

単位 UNITS: [Symbol]

Takeda
FEB. 01. 2015

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
EHDHMF-250 EHU

耐熱 200℃ (SUS)

変更回数 01/10

変 REV. MARK 回数 02

図面番号 DRAWING NO.