


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	比例制御	4-200mA	オプション
14	閉閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 AEX-120・AC-200V	
12	アダプター	1 SS400	
11	駆動部取付板	1 SEHC 3.2t	
10	断熱接続板	1 PGX-595 10t	
9	軸受取付基台	2 SS400 4.5t	
8	耐熱カップリング	1 C-802020H PGX-595	
7	軸受け	2 F20420CS	
6	シャフトボス	2 B20320CS	
5	フランジ	1組 SS400 9t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ20	
2	可動羽根	1 SPC 3.2t	
1	ダンパー本体	1 MD-200φ(SS) SPC 4.5t	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

### 特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。  
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~400℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

電気結線図 AEX-120

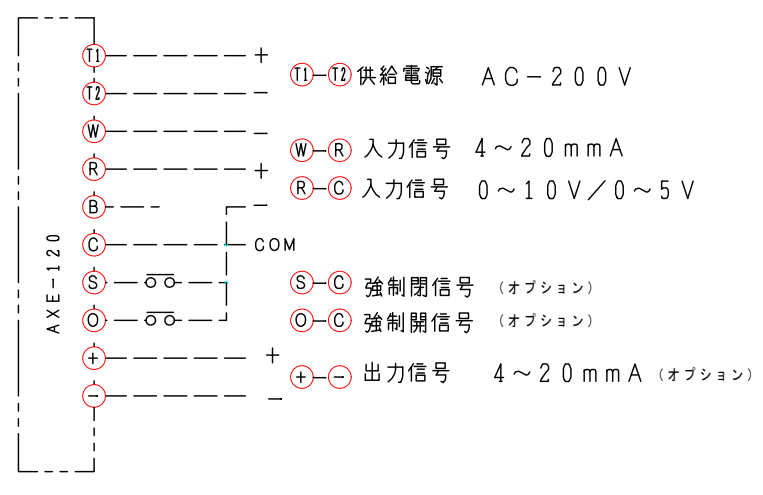

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
年月日 DATE	変更者 REVISED BY	武田	FEB. 12. 2015
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY		
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY  
 尺度 SCALE 1:4 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY  
 単位 UNITS mm 武田 FEB. 12. 2015

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF  
 モーター・ダンパー  
 EHDHMF-200-SHS  
 耐熱400℃(SS)

図面番号 DRAWING NO. EHDHMF-200-SHS  
 01  
 10  
 変更回数 02

保管 REGISTERED 工事番号 JOB No.