


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

| | | | |
|----|---------------|-------|------------------------------|
| 15 | 開度信号 | 1 | オプション |
| 14 | 比例制御 | 1 | 4-200mA オプション |
| 13 | 開閉信号 | 1 | オプション |
| 12 | ロータリーアクチュエーター | 1 | AE1-120・AC-100/200V・DC24V |
| 11 | アダプター | 1 | SS400 |
| 10 | 駆動部取付板 | 1 | SEHC 3.2t |
| 9 | 軸受 | 2 | UFL001x2+C001+D001 |
| 8 | 接続板 | 2 | SS400 9t |
| 7 | 軸受取付基台 | 2 | SUS-304 3.0t |
| 6 | シャフトボス | 2 | B20112MU SUS-304 |
| 5 | フランジ | 1 | PL=10t SUS-304 |
| 4 | 羽根当て | 1 | SUS-304 3x10 |
| 3 | シャフト | 1 | SUS-304 φ12（センターレス） |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SUS-304 2.0t |
| 1 | バタフライ・ダンパー | 1 | MD-75φ PL=3.0t（SUS） |
| No | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY 備考（規格・寸法）（DIMENSIONS） |

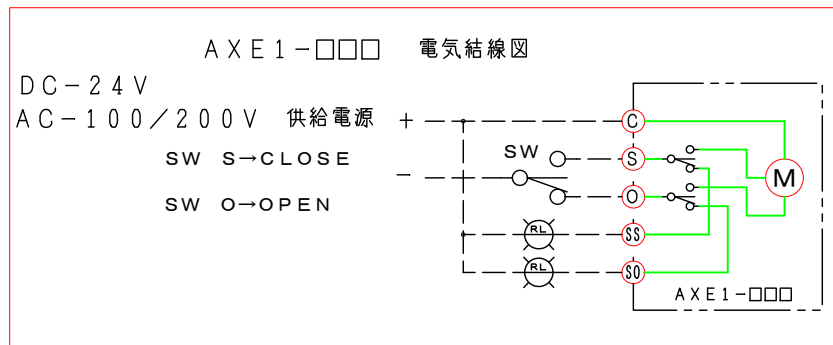

| | |
|----------------|----------------|
| 回数 REV. MARK | 年月日 DATE |
| 承認 APPROVED BY | 変更者 REVISED BY |
| 記事 CONTENTS | |

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田

DEC. 18. 2006

尺度 SCALE 1:3

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
 EHDHMF-75 U

(SUS)

図面番号 DRAWING NO. EHDHMF-75 U

01
10

変更回数 02

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.