


特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
15	比例制御		1	4-200mA オプション
14	開閉信号		1	オプション
13	ロータリーアクチュエーター		1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V
12	アダプター		1	SS400
11	駆動部取付板		1	SEHC 3.2t
10				
9	耐熱接続板		2	PMX-573 10t
8	耐熱カップリング		1	C-801515L PMX-573
7	部品取付金具		1	SS400 4.5t
6	シャフトボス		2	B20215XS
5	フランジ		1	SS400 PL=9.0t
4	羽根当て		1	SS400 3x9
3	シャフト		1	SS400 SGD φ15 ミガキ10級
2	可動羽根		1	SS400 2.3t
1	バタフライ・ダンパー		1	MD-100(SS) PL=3.2t

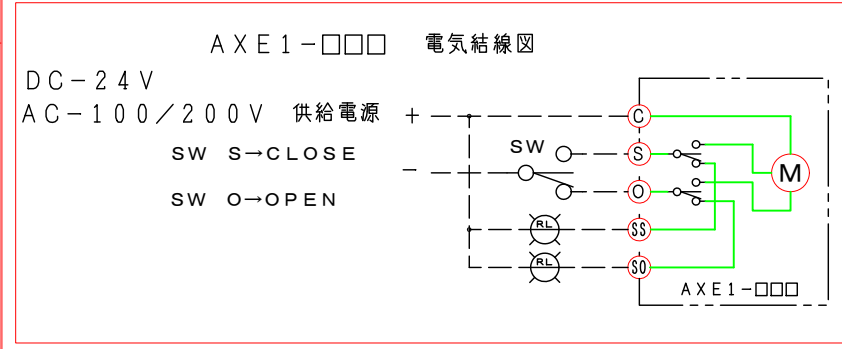

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

単位 UNITS

Takeda 2006.05.10

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
EHDHMLF-100 EHS

耐熱 200℃ (SS)

EHDHMLF-100 EHS

変更回数 01

REV. MARK 01