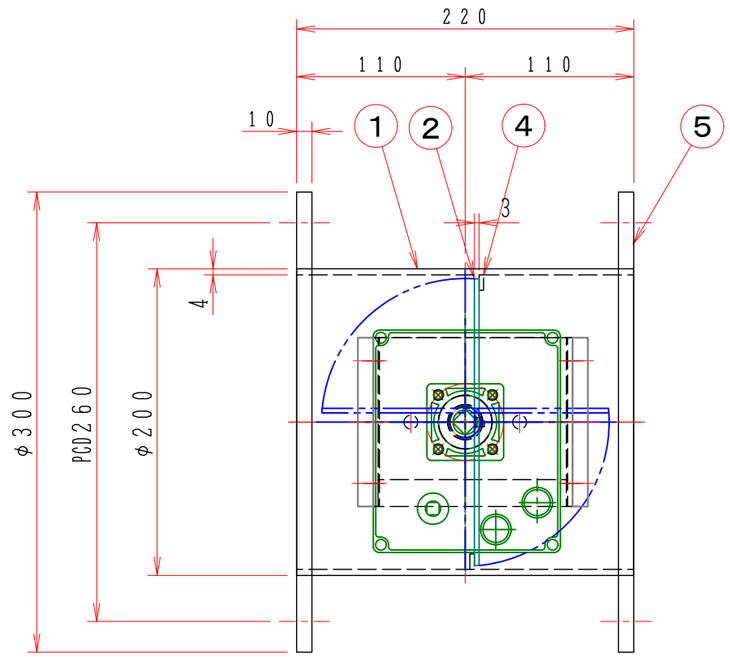


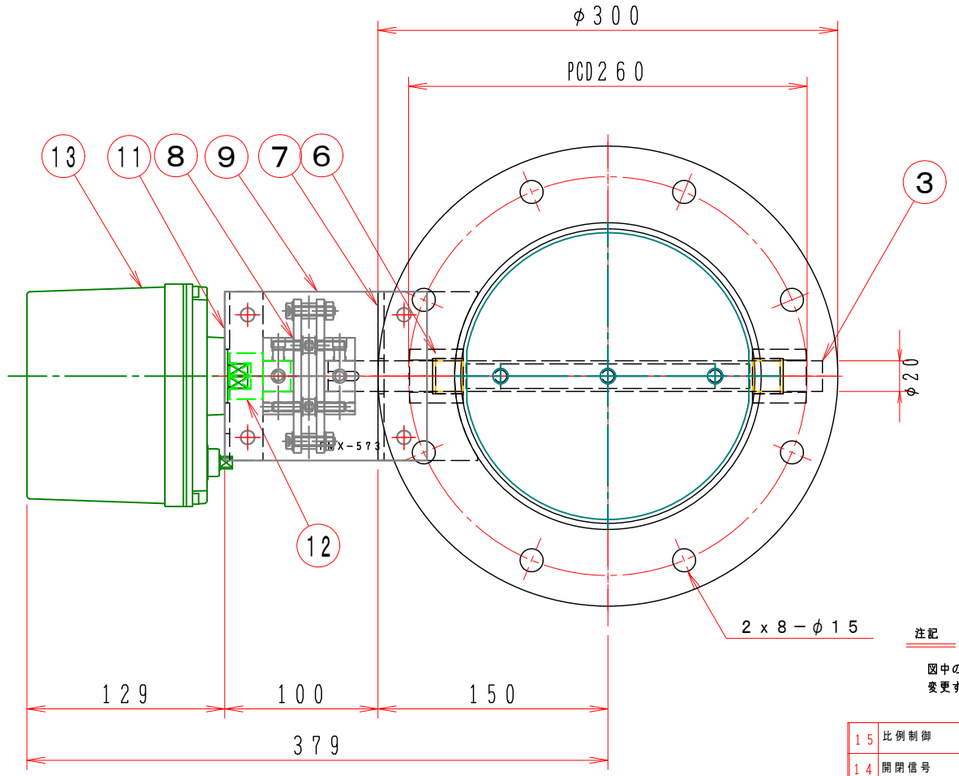


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考（規格・寸法） (DIMENSIONS) |
|---|---|---|---|
| 15 | 比例制御 | 1 | 4−200mmA　オプション |
| 14 | 開閉信号 | 1 | オプション |
| 13 | ロータリーアクチェーター | 1 | AE1−120・AC−100／200V・DC24V |
| 12 | アダプター | 1 | SS400 |
| 11 | 駆動部取付板 | 1 | SEHC 3.2t |
| 10 | | | |
| 9 | 耐熱接続板 | 2 | PMX−573 10t |
| 8 | 耐熱カップリング | 1 | C−802020L PMX−573 |
| 7 | 軸受取付金具 | 1 | SUS−304 4.0t |
| 6 | シャフトボス | 2 | B20420XU |
| 5 | フランジ | 1 | SUS−304 PL=10t |
| 4 | 羽根当て | 1 | SUS−304 3x10 |
| 3 | シャフト | 1 | SUS304 φ20 センターレス |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SUS−304 3.0t |
| 1 | バタフライ・ダンパー | 1 | MD−200 SUS−304 4.0t |

## 特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。

静圧：±4．0ＫＰａ以下　風速：25ｍ／ｓ以下　温度：−10～200℃以下

☆　操作ハンドル部はＳＳ（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合せ下さい。

AXE1−□□□　電気結線図

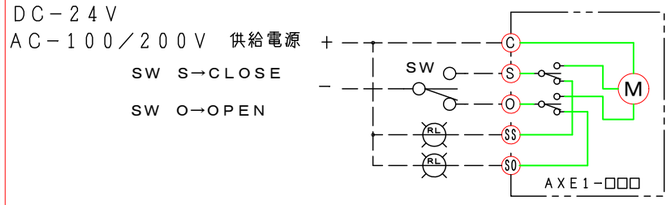


| 回数 REV.MARK | 年月日 DATE | 承認 APPROVED BY | 変更者 REVISED BY | 記事 CONTENTS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：4

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 FEB. 01. 2015

保管 REGISTERED

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE

モーター・ダンパー
EHDHMLF−200 EHU

耐熱 200℃（SUS）

図面番号 DRAWING NO. EHDHMLF−200 EHU　01／10

変更回数 REV.MARK 02

工事番号 JOB No.