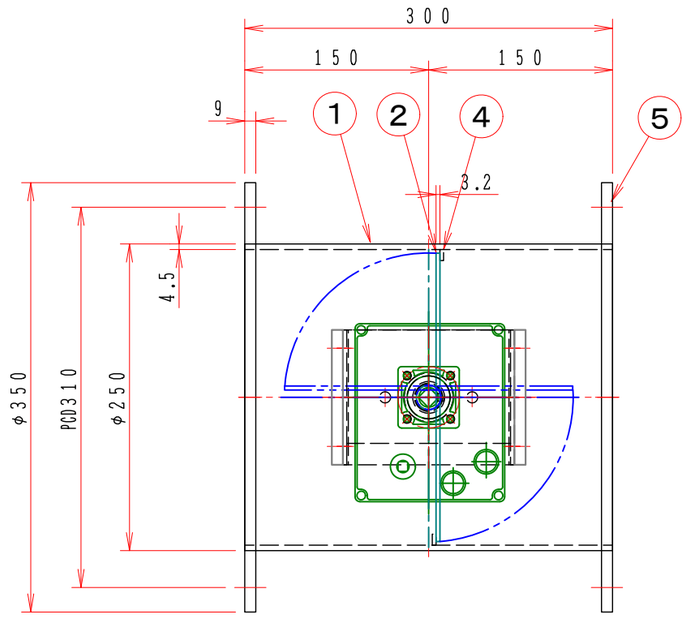

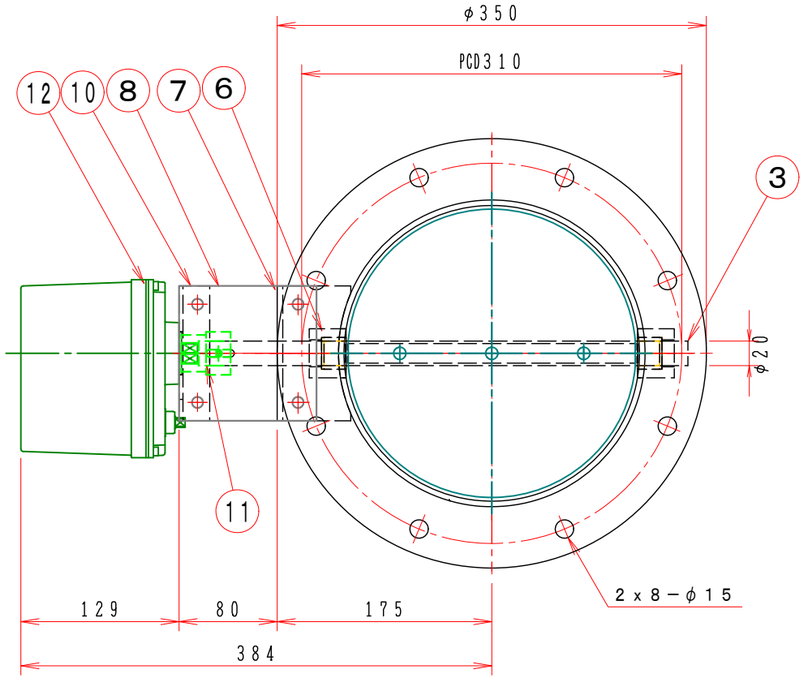

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15	開度信号	1	オプション
14	比例制御	1	4−200mmA　オプション
13	開閉信号	1	オプション
12	ロータリーアクチェーター	1	AE1−120・AC−100／200V・DC24V
11	アダプター	1	SS400
10	駆動部取付板	1	SEHC 3.2t
9			
8	接続板	2	SS400 6t
7	軸受取付基台	1	SS400 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420MS
5	フランジ	1	SS400 PL=9t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SS400 SGD φ20 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SS400 3.2t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD−250φ（SS） PL=4.5t

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。

静圧：±４．０ＫＰａ以下　風速：２５ｍ／ｓ以下　温度：−１０～６０℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

AXE1−□□□　電気結線図

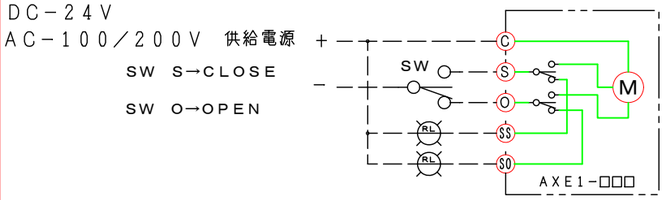

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY　。　。

検図 CHECKED BY　。　。

設計 DESIGNED BY　。　。

製図 DRAWN BY　Takeda　FEB. 10. 2015

名称 TITLE

モーター・ダンパー

EHDHMLF−250 S

（SS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EHDHMLF−250 S

01
10

変更回数 REV.MARK　02

M／#　O／#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.