


特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15	開度信号	1	オプション
14	比例制御	1	4-200mA オプション
13	開閉信号	1	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V
11	アダプター	1	SS400
10	駆動部取付板	1	SEHC 3.2t
9			
8	接続板	2	SS400 9t
7	軸受取付金具	1	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20420MU
5	フランジ	1	SUS-304 PL=10t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ20 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 3.0t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-200φ SUS-304 4.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

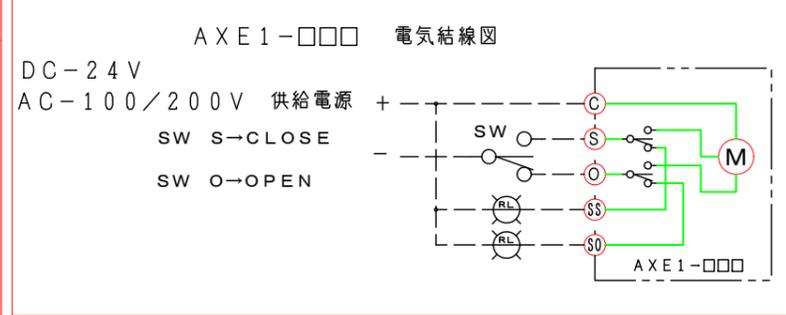

回数 REV. MARK	年月日 DATE
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:4

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 FEB. 11. 2015

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー EHDHMLF-200 U (SUS)

図面番号 DRAWING NO. EHDHMLF-200 U

変更回数 REV. MARK 01/10 02

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.