


| | | | |
|-----|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 15 | 比例制御 | 4-200mA | オプション |
| 14 | 開閉信号 | | オプション |
| 13 | ロータリーアクチュエーター | 1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V | |
| 12 | アダプター | 1 SS400 | |
| 11 | 駆動部取付板 | 1 SEHC 3.2t | |
| 10 | 断熱接続板 | 2 PMX-573 10t | |
| 9 | 軸受取付基台 | 2 SS400 4.5t | |
| 8 | 耐熱カップリング | 1 C-802020L | PMX-573 |
| 7 | 軸受け | 2 F20420XS | |
| 6 | シャフトボス | 2 B20320XS | |
| 5 | フランジ | 1組 JIS-5K [相当] SS400 9.0t | |
| 4 | 羽根当て | 1 SS400 3.2x10 | |
| 3 | シャフト | 1 SGD φ20 | ミガキ10級 |
| 2 | 可動羽根 | 1 SPC 3.2t | |
| 1 | ダンパー本体 | 1 MD-200A (SS) SPC 4.5t | |
| No. | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

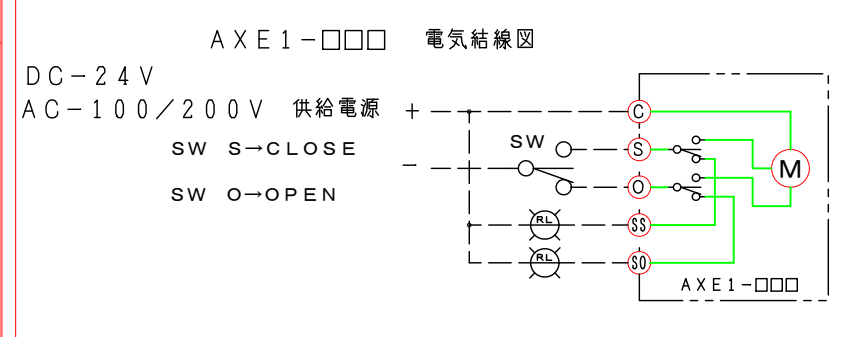

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 回数 REV. MARK | 承認 APPROVED BY | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY |
| 年月日 DATE | 変更者 REVISED BY | 武田 | FEB. 04. 2015. |
| 承認 APPROVED BY | 記事 CONTENTS | 変更 REVISIONS | |
| 変更者 REVISED BY | | | |

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:4

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

モーター・ダンパー
EHPHMF-200A-EHS

耐熱200℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO.
EHPHMF-200A-EHS

変更回数 REV. MARK
01
10
02

工事番号 JOB No.