


特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ローターアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

16	開度信号		オプション
15	比例制御	4-200mmA	オプション
14	閉閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-300・AC-100/200V・DC24V	
12	アダプター	1 A-631425 SS400	
11	駆動部取付板	1 SEHC 3.2t	
10	接続板	2 SS400 9t	
9	軸受取付基台	2 SS400 4.5t	
8	カップリング	1 C-402550 SS400	
7	軸受け	2 UFL005x2+X005+D005	
6	シャフトボス	2 B20525MS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 12t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ25	
2	可動羽根	1 SEHC 3.2t	
1	ダンパー本体	1 MD-400A SPC 4.5t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

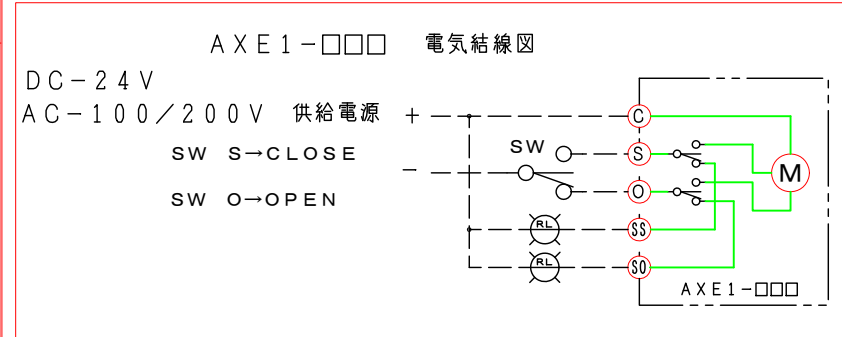

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:6

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 FEB. 17. 2015

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
EHPHMF-400A-S (SS)

図面番号 DRAWING NO. EHPHMF-400A-S

変更回数 REV. MARK 01

01