

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	開度信号		オプション
14	比例制御	4-200mmA	オプション
13	開閉信号		オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
11	アダプター	1 A-301520	SS400
10	駆動部取付板	1 SS400 3.2t	
9	接続板	2 SS400 9t	
8	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t	
7	軸受け	2 UFL004x2+C004+D004	
6	シャフトボス	2 B20420BU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 10t	
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ20	
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-200A SUS-304 4.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY
			備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記


1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 仕上げは内外面酸洗いとする。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。

静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

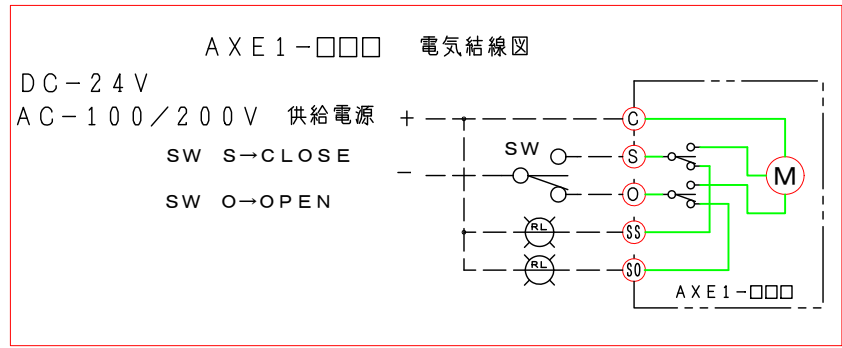

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
変更者 REVISED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
記事 CONTENTS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

名称 TITLE

モーター・ダンパー
 EHPHMF-200A-U

(SUS)

図面番号 DRAWING NO.

EHPHMF-200A-U

変更 REV. MARK

回数 01

回数 10

変回数 01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.

