


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16			
15	開度信号		オプション
14	比例制御	4-200mA	オプション
13	開閉信号		オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-300・AC-100/200V・DC24V
11	アダプター	1	A-631425 SS400
10	駆動部取付板	1	SEHC 3.2t
9	接続板	2	SS400 9t
8	軸受取付基台	2	SUS-304 4.0t
7	軸受け	2	UFL005x2+C005+D005
6	シャフトボス	2	B20525MU
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-304 12t
4	羽根当て	1	SUS304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ25
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-350A SUS-304 4.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

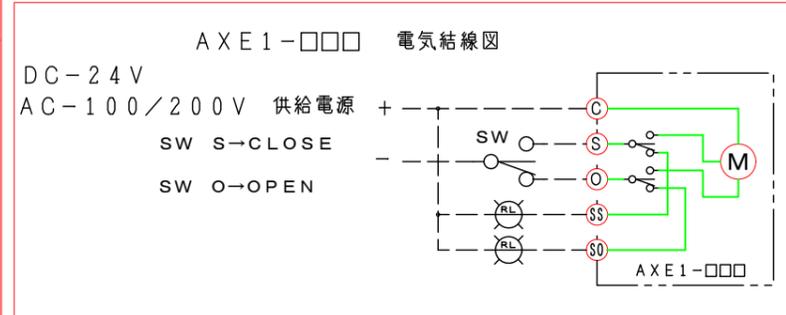

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY
年月日 DATE	検図 CHECKED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda FEB. 18. 2015
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	
	変更 REVISIONS	

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

尺度 SCALE

設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY

単位 UNITS

Takeda
FEB. 18. 2015

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
 EHPHMF-350A-U

(SUS)

01
10

変更回数 REV. MARK
 01

図面番号 DRAWING NO.