
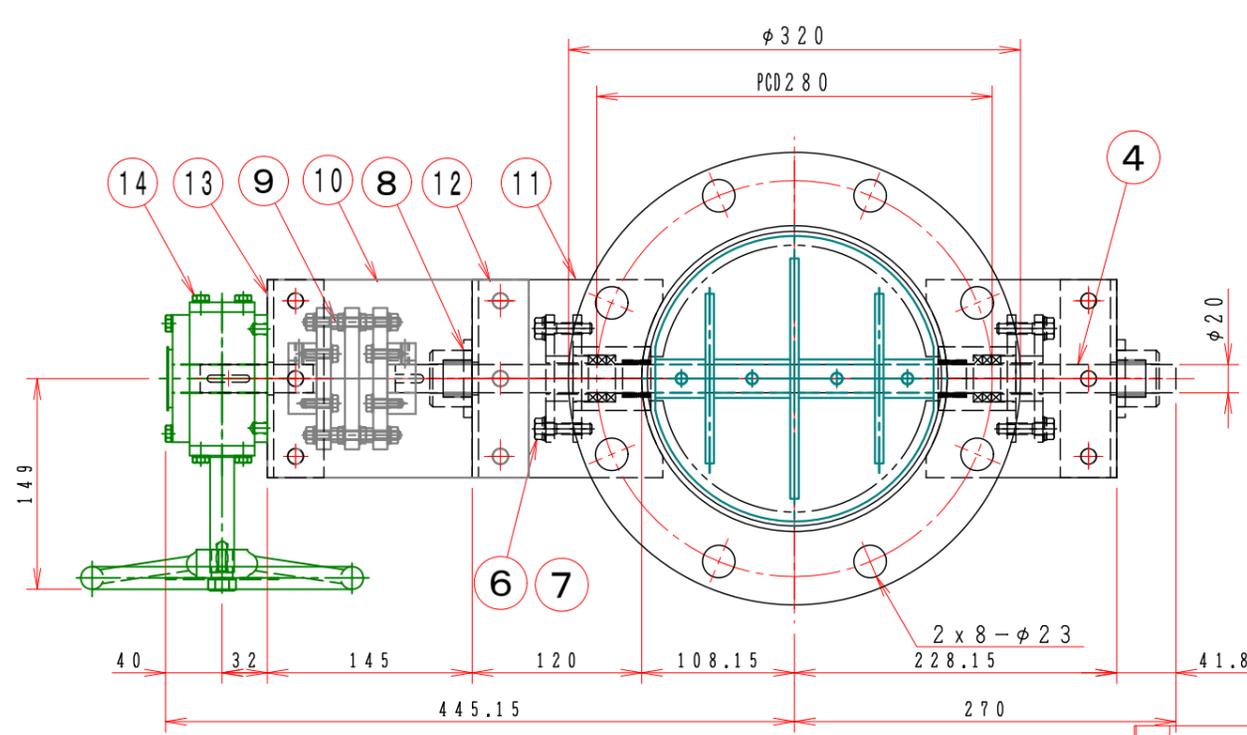


1 2 3 4 5 6 7 8

A  
B  
C  
D  
E  
F

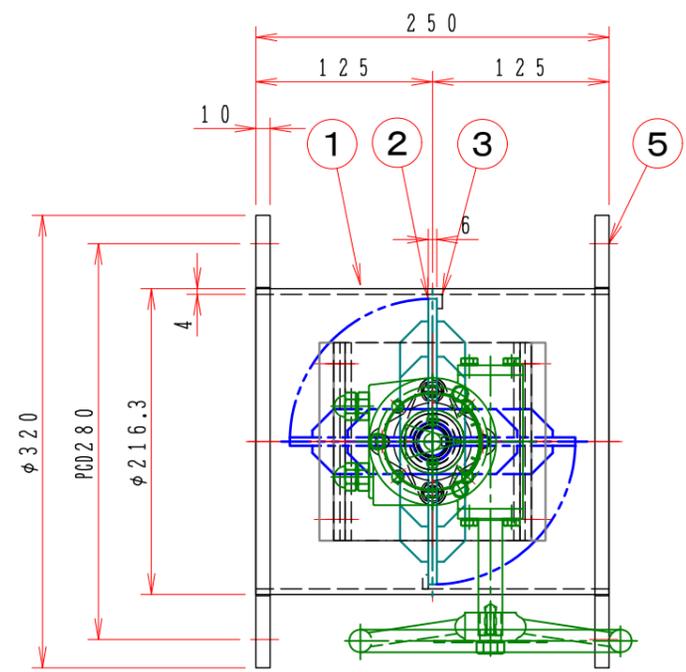

注記  
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
  - 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。 焼鈍しますので黒く変色致します。
  - 3. 本図は左回転開放仕様です。
  - 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±2KPa [±200mmAq] 以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~900℃以下

|    |            |                                 |
|----|------------|---------------------------------|
| 15 |            |                                 |
| 14 | 手動ハンドル     | 1 BVG-02A-φ20                   |
| 13 | 駆動部取付板     | 1 SPC 4.5t                      |
| 12 | 軸受取付架台     | 2 SPC 4.5t                      |
| 11 | 基板取付架台     | 4 SUS-304 8.0t                  |
| 10 | 耐熱接続板      | 2 PGX-595 10t                   |
| 9  | 耐熱カップリング   | 1 C-902020-3H                   |
| 8  | 軸受け        | 2 UFL-20420CS セラミックス            |
| 7  | スタフリングボックス | 2 グランドパッキン P/#6315CH<br>□6.4x3T |
| 6  | シャフトボス     | 2 EGS-20CU                      |
| 5  | フランジ       | 1組 JIS-5K SUS-304 10t           |
| 4  | シャフト       | 1 SUS-304 φ20                   |
| 3  | 羽根当て       | 1 SUS-310S FB4x10               |
| 2  | 可動羽根       | 1 SUS-310S 6.0t                 |
| 1  | ダンパー本体     | 1 MD-200A SUS-310S 4.0t         |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)    |

|                |  |
|----------------|--|
| 回数 REV. MARK   |  |
| 年月日 DATE       |  |
| 承認 APPROVED BY |  |
| 変更者 REVISED BY |  |
| 記事 CONTENTS    |  |

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: Takeda JAN. 05. 2016

単位 UNITS: . . .

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

耐熱手动ダンパー EUDPWF-200A-UHU

耐熱 900℃ (SUS)

変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.

1 2 3 4 5 6 7 8