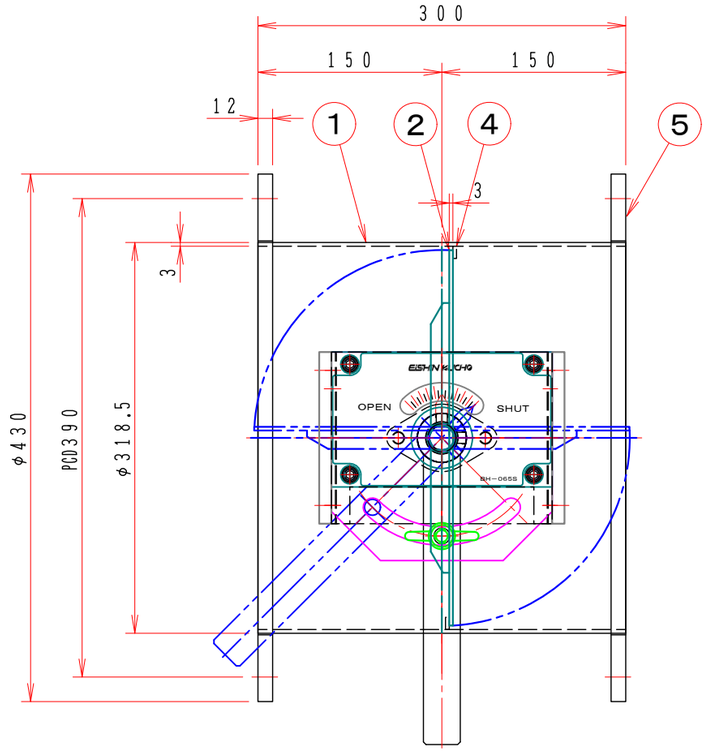

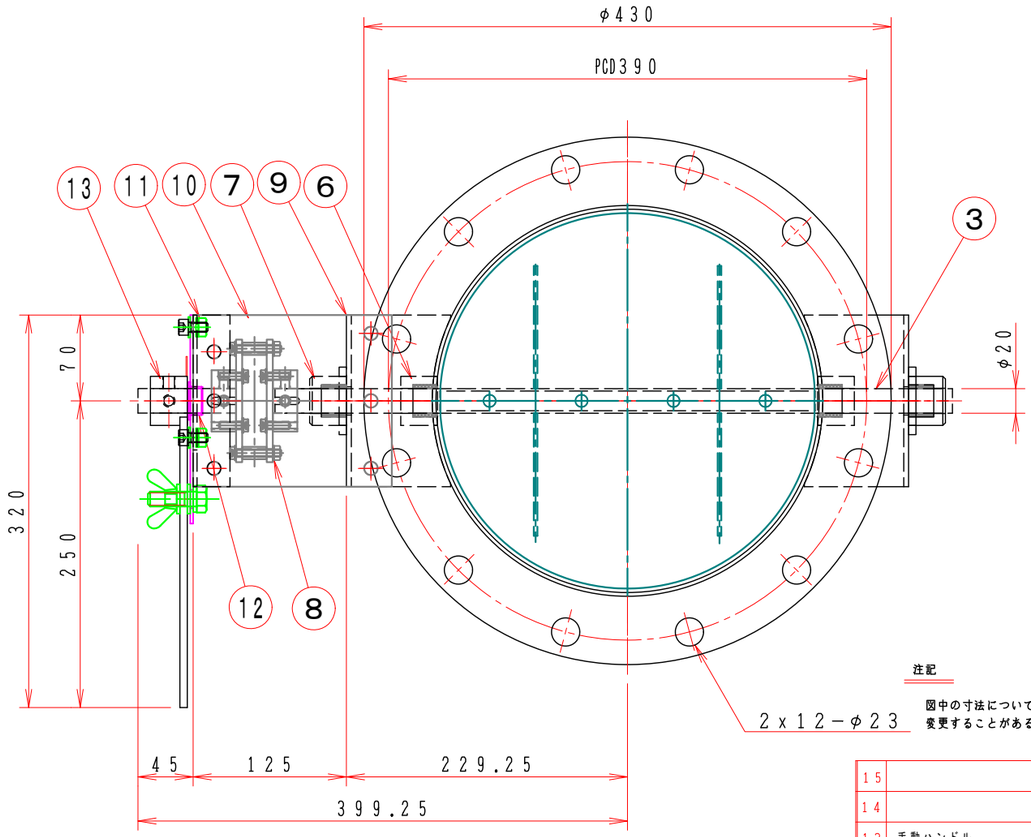

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2．0KPa以下　風速：20m／s以下　温度：−10～400℃以下

☆　操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合せ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15			
14			
13	手動ハンドル	1	BH−065S SS400
12	ドライブッシュ	1	LFZF20−10
11	断熱接続板	2	PGX−595　10t
10	ハンドル取付金具	1	SPC　3．2t
9	軸受取付基台	2	SUS−304　4．0t
8	耐熱カップリング	1	C−10020020H　PGX−595
7	軸　受	2	F20420CS　CERAMICS
6	シャフトボス	2	B20420CU　CERAMICS
5	フランジ	1	JIS−5K　SUS304　12t
4	羽根当て	1	SUS−304　3x10
3	シャフト	1	SUS304　φ20　センターレス
2	可動羽根	1	SUS−304　3．0t
1	ダンパー本体	1	MD−300A　SUS−304　3．0t

回　数 REV．MARK	年月日 DATE	承　認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記　事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY　。　。

検図 CHECKED　BY　。　。

設計 DESIGNED BY　。　。

製図 DRAWN　BY　Takeda　MAY．27．2015

名称 TITLE

バタフライ・ダンパー

EBPLF−300A−SHU

（SUS）

栄進空調株式会社
EISHIN　KUCHO　CO．，LTD.

EBPLF−300A−SHU

01/10

変更回数 REV.MARK　02

M/#　O/#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING　NO.