
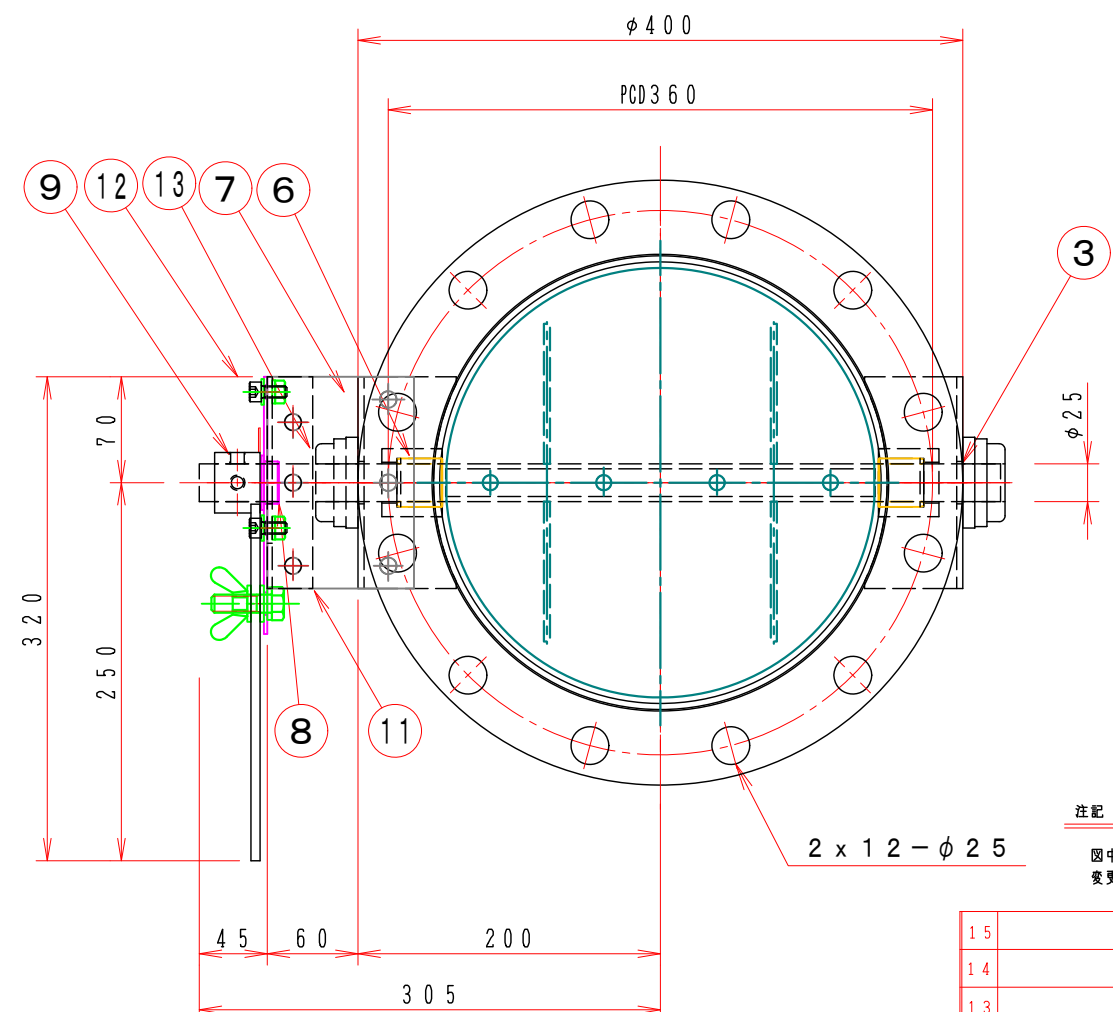


1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F

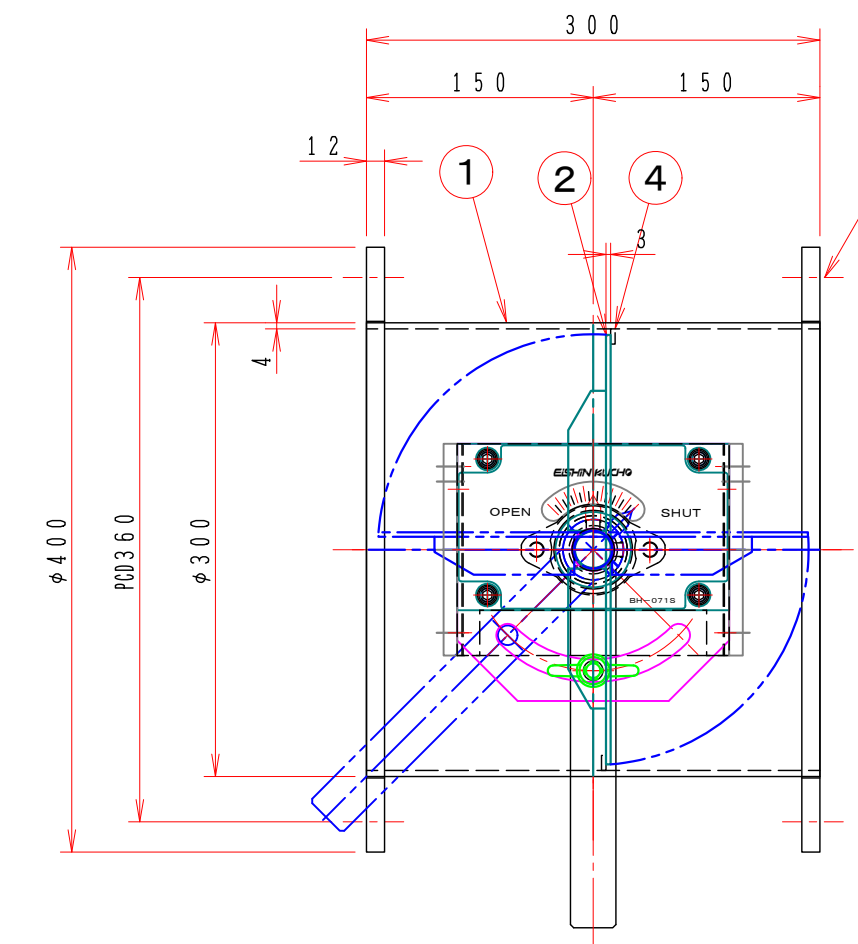

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

| 15 | | | |
|----|------------|------------------------|-----------------------|
| 14 | | | |
| 13 | | | |
| 12 | 軸受 | 2 UFL005x2+C005+D005 | |
| 11 | ハンドル取付金具 | 1 SPC 4.5t | |
| 10 | 接続板 | 2 SS400 9t | |
| 9 | 手動ハンドル | 1 BH-071S SS400 | |
| 8 | ドライブッシュ | 1 LFZF25-10 | |
| 7 | 軸受取付金具 | 2 SUS-304 4.0t | |
| 6 | シャフトボス | 2 B20420XU | |
| 5 | フランジ | 1 SUS-304 PL=12t | |
| 4 | 羽根当て | 1 SUS-304 3x10 | |
| 3 | シャフト | 1 SUS304 φ25 センターレス | |
| 2 | 可動羽根 | 1 SUS-304 3.0t | |
| 1 | ダンパー本体 | 1 MD-300φ SUS-304 4.0t | |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考（規格・寸法）(DIMENSIONS) |

| | |
|--|----------------|
| | 回数 REV. MARK |
| | 年月日 DATE |
| | 承認 APPROVED BY |
| | 変更者 REVISED BY |
| | 記事 CONTENTS |

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 尺度 SCALE
 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY
 単位 UNITS
 Takeda JUN. 30. 2015
栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE
 バタフライ・ダンパー
 EBDHF-300 U
 (SUS)
 EBDHF-300 U
 01
 10
 変更回数 REV. MARK
 02

1 2 3 4 5 6 7 8

図面番号 DRAWING NO.