
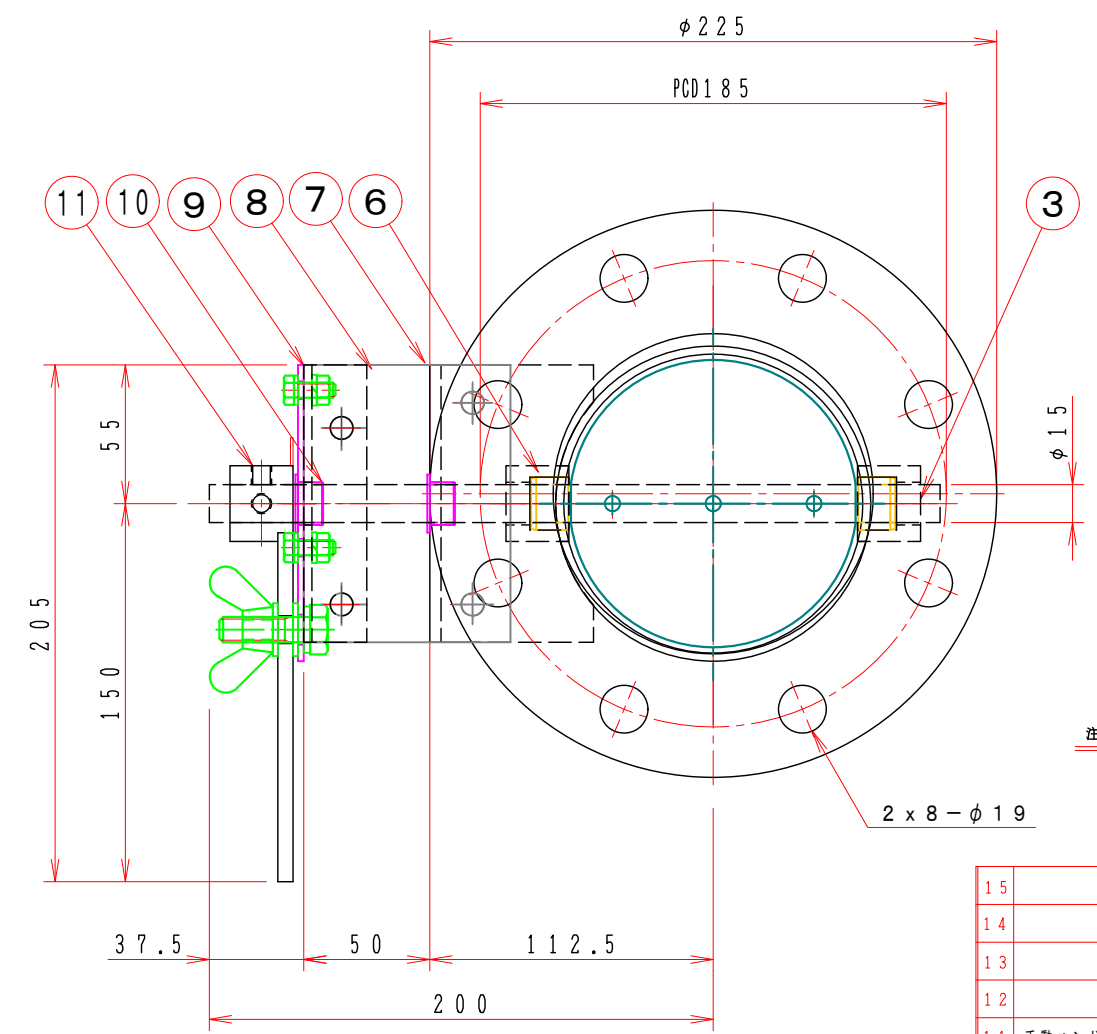


1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F

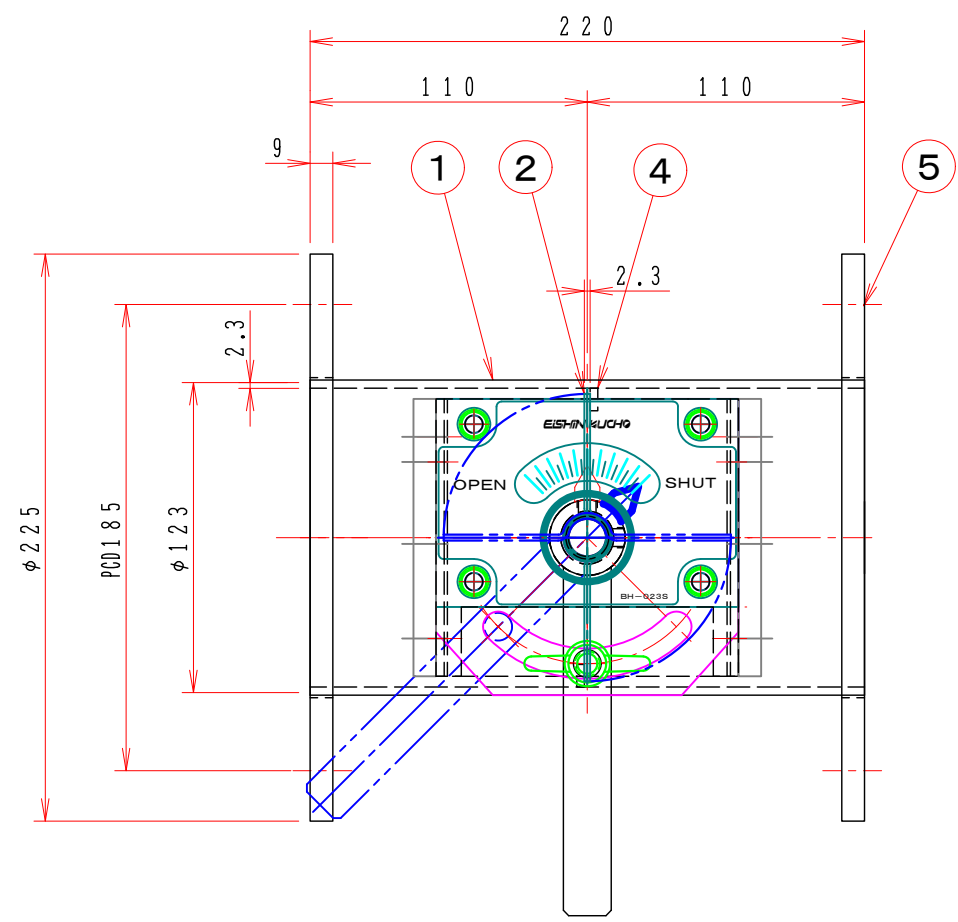

**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~50℃以下

15				
14				
13				
12				
11	手動ハンドル	1	BH-023S SS400	
10	ドライブッシュ	1	LFZF12-10	
9	ハンドル取付板	1	SPC 4.5t	
8	接続板	2	SS400 9.0t	
7	部品取付架台	1	SPC 4.5t	
6	シャフトボス	2	B20215MU	
5	フランジ	1	SS400 9.0t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SDC φ12	
2	可動羽根	1	SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	MD-125φ SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY: . . .  
 検図 CHECKED BY: . . .  
 尺度 SCALE: 1:3  
 設計 DESIGNED BY: . . .  
 製図 DRAWN BY: Takeda 2006.05.10.  
 単位 UNITS: . . .



名称 TITLE: パタフライ・ダンパー EBDHLF-125 S

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

図面番号 DRAWING NO.: EBDHLF-125 S

1 2 3 4 5 6 7 8

F